
Router LTE B525
Skrócona instrukcja obsługi




Ogólna prezentacja urządzenia

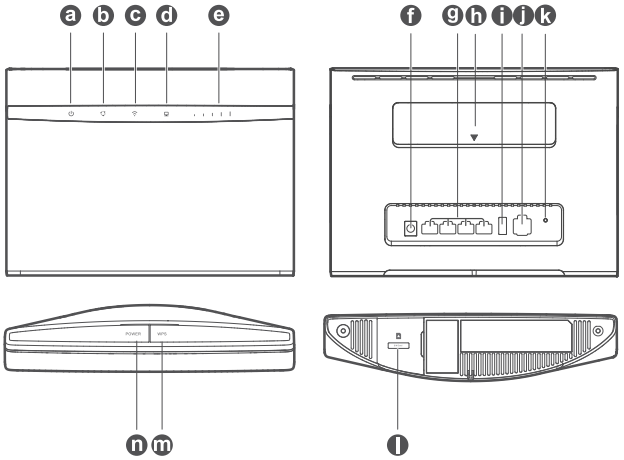

a	Kontrolka zasilania	b	Kontrolka stanu sieci
c	Kontrolka Wi-Fi®/WPS	d	Kontrolka LAN/WAN
e	Kontrolka siły sygnału	f	Gniazdo zasilania
g	Gniazdo LAN/WAN	h	Złącza anten zewnętrznych
i	Gniazdo USB	j	Gniazdo telefonu stacjonarnego
k	Przycisk Reset	l	Gniazdo karty micro-SIM
m	Przycisk WPS	n	Włącznik

2 Przygotowanie do pracy

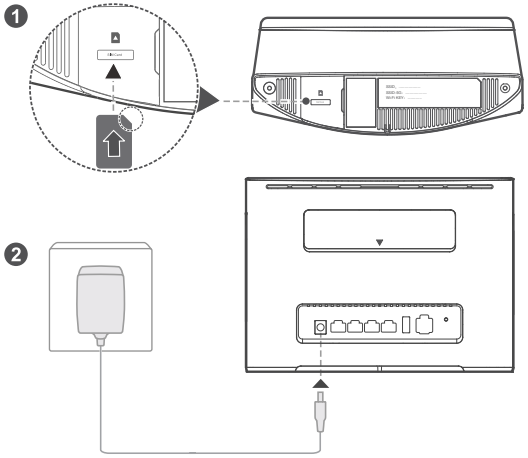


Włóż kartę micro-SIM do gniazda na kartę micro-SIM zgodnie z ilustracją powyżej. Następnie podłącz router B525 do zasilacza. Router zostanie automatycznie włączony i rozpocznie wyszukiwanie sygnału sieci komórkowych.

Po nawiązaniu połączenia z siecią następujące kontrolki zostaną włączone.

	Zielononiebieski (LTE) /niebieski (3G) /żółty(2G): przyłączono do sieci komórkowej.		Biały: większa liczba pasków oznacza większą siłę sygnału.

Nie należy wkładać ani wyjmować karty micro-SIM w czasie, gdy router jest uruchomiony, ponieważ grozi to uszkodzeniem karty lub urządzenia.


3 Przyłączanie się do sieci Wi-Fi routera

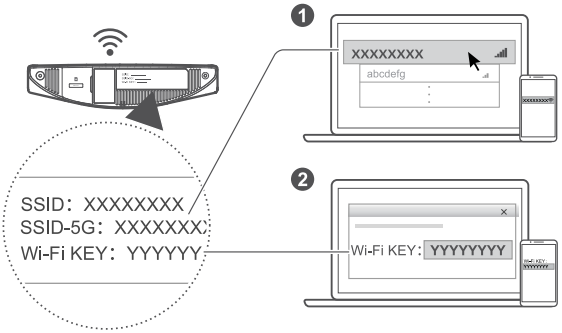

Gdy router nawiąże połączenie z komórkową siecią transmisji danych, można przyłączyć komputer lub telefon komórkowy do sieci Wi-Fi routera, by uzyskać dostęp do Internetu. Etykieta na spodzie routera zawiera domyślną nazwę sieci bezprzewodowej (**SSID**) i hasło (**Wi-Fi KEY**).

- Kiedy wskaźnik świeci bez migania, sieć Wi-Fi jest aktywna. Aby włączyć lub wyłączyć sieć Wi-Fi, skorzystaj z pomocy w panelu administracyjnym urządzenia w przeglądarce.
- Pamiętaj, by jak najszybciej zmienić nazwę sieci Wi-Fi i hasło przy użyciu panelu administracyjnego routera w przeglądarce, by zapobiec korzystaniu z sieci przez niepowołane osoby. Po zmianie hasła będzie trzeba odnowić przyłączenie do sieci Wi-Fi routera.

4 Konfigurowanie routera

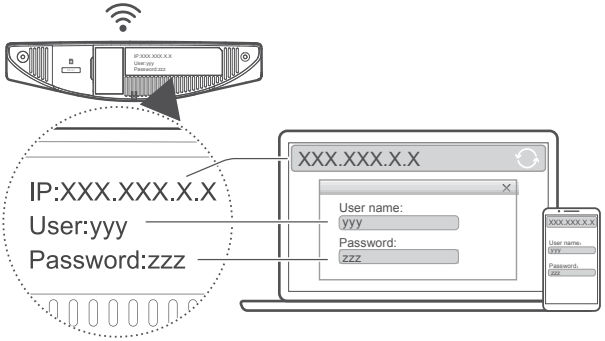

Do konfigurowania routera służy panel administracyjny urządzenia otwierany w przeglądarce internetowej. Etykieta na spodzie routera zawiera domyślny adres IP, nazwę użytkownika i hasło.

Dodatkowe informacje można znaleźć w pomocy w panelu administracyjnym urządzenia w przeglądarce.


Po wyświetleniu panelu pojawi się strona pozwalająca zmienić domyślne hasło logowania w panelu administracyjnym, aby uchronić się przed zmianą ustawień routera przez niepowołane osoby.

5 Konfiguracja opcjonalna

Opis funkcji w tym rozdziale ma wyłącznie charakter orientacyjny. Niektóre z opisywanych funkcji mogą być niedostępne w konkretnym modelu routera.

1. Przyłączanie wielu urządzeń


Do routera można przyłączyć komputer lub telefon stacjonarny, by korzystać z Internetu, prowadzić rozmowy telefoniczne itp.

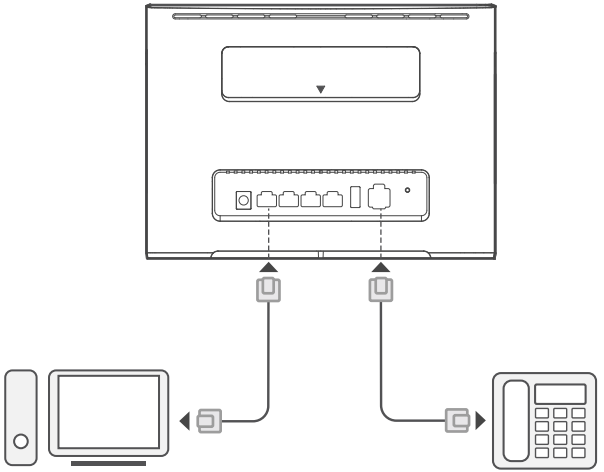

*sprawdź wspieranie usług głosowych u swojego operatora.

2. Instalowanie zewnętrznych anten

Zainstalowanie zewnętrznych anten pozwala poprawić odbiór sygnału. W sprawie możliwości zakupu anten należy zwrócić się do operatora usług sieciowych. Jeśli potrzebna jest tylko jedna antena, należy ją podłączyć do gniazda .

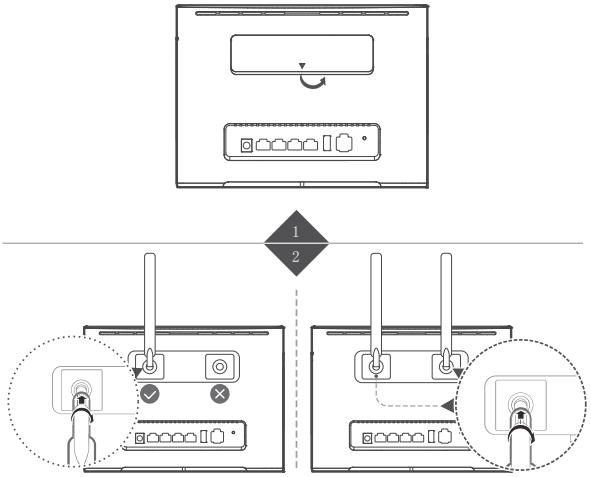


- Przed przystąpieniem do podłączania anten zewnętrznych należy wyłączyć router i odłączyć go od zasilacza.
- Anteny zewnętrzne mogą być używane tylko wewnątrz pomieszczeń. Nie należy korzystać z anten zewnętrznych w trakcie burzy z piorunami.
- Należy korzystać wyłącznie z anten zakupionych u operatora sieci.

3. Dostęp do Internetu przez Ethernet

Router można podłączyć do stacjonarnego gniazda sieci Ethernet za pomocą kabla Ethernet. Pozwala to utrzymać dostęp do Internetu także po wyczerpaniu limitu transmisji danych w sieci komórkowej.

Przed przyłączeniem do Internetu przez Ethernet należy skonfigurować odpowiednie ustawienia w panelu administracyjnym. Dodatkowe informacje można znaleźć w pomocy w panelu administracyjnym urządzenia w przeglądarce.

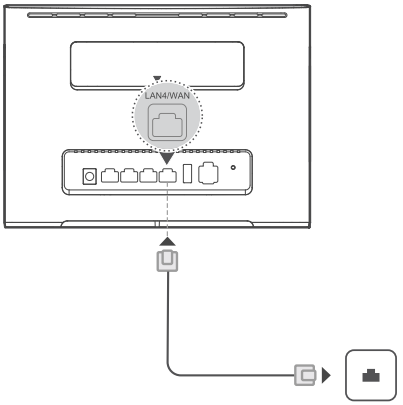

4. Pobieranie Huawei HiLink App

Przeskanuj kod QR, by pobrać aplikację Huawei HiLink App i skonfigurować router z telefonu.



6 Dodatkowe informacje

W razie wystąpienia jakichkolwiek problemów z routerem:

- Uruchom router ponownie.
- Skorzystaj z pomocy w panelu administracyjnym urządzenia w przeglądarce.
- Przywróć ustawienia fabryczne routera.
- Skontaktuj się z dostawcą sieci.

Na stronie http://consumer.huawei.com/pl/support można znaleźć aktualny numer i adres infolinii w danym kraju lub regionie.

Ilustracje w tym podręczniku służą tylko do celów poglądowych i mogą odbiegać od faktycznego wyglądu urządzenia. Dokładniejszych informacji udziela dostawca usług sieciowych.

7 Pytania i odpowiedzi

Jak przywrócić ustawienia fabryczne?

Kiedy router jest włączony, za pomocą wydłużonego przedmiotu przytrzymaj przycisk Reset wciśnięty przez około 3 s, aż kontrolka ⏻ zacznie migać. Przywrócenie ustawień fabrycznych spowoduje usunięcie wszystkich zmodyfikowanych ustawień. Przy używaniu tej funkcji należy zachować ostrożność.

Jak nawiązać połączenie z routerem za pomocą funkcji Wi-Fi Protected Setup (WPS)?

1. Upewnij się, że w urządzeniu klienckim włączono komunikacji Wi-Fi.
2. Przytrzymaj wciśnięty przycisk WPS na routerze od 2 do 5 sekund, aby zestawić połączenie z siecią 2,4 GHz lub przytrzymaj ten sam przycisk dłużej niż 5 sekund, aby zestawić połączenie z siecią 5 GHz.

Dlaczego zawartość panelu administracyjnego w przeglądarce jest nieaktualna?

Zawartość panelu administracyjnego wyświetlanego w przeglądarce może nie być aktualna. Przyczyną jest pobieranie danych z pamięci podręcznej przeglądarki. Aby temu zaradzić, należy ręcznie opróżnić pamięć podręczną przeglądarki (na przykład wybrać polecenie Opcje internetowe > Ogólne > Historia przeglądania > Usuń.) i ponownie otworzyć panel administracyjny urządzenia.

Rozwiązywanie problemów

Dlaczego po zakończeniu konfiguracji routera kontrolka ma kolor czerwony?

1. Upewnij się, że karta micro-SIM działa i została poprawnie włożona.
2. Przenieś router na otwartą przestrzeń, gdzie nie będzie niczym osłonięty i upewnij się, że dane miejsce jest objęte zasięgiem sieci komórkowej.
3. Jeśli problem się utrzymuje, zwróć się o pomoc do operatora sieci.

Dlaczego kontrolka stale świeci w kolorze niebieskozielonym, niebieskim lub żółtym, gdy tymczasem kontrolka nie świeci wcale?

Sygnał sieci komórkowej jest słaby. Przenieś router w miejsce o wyższej jakości sygnału.

Dlaczego nie mogę otworzyć panelu administracyjnego routera w przeglądarce?

1. Upewnij się, że komputer jest przyłączony do routera kablem Ethernet lub przez Wi-Fi.
2. Upewnij się, że komputer automatycznie uzyskuje adres IP i adres serwera DNS.
3. Uruchom ponownie przeglądarkę lub spróbuj użyć innej przeglądarki.
4. Jeśli problem się utrzymuje, przywróć ustawienia fabryczne routera.

Bezpieczeństwo użycia

Niniejszy rozdział zawiera ważne informacje na temat obsługi urządzenia. Zawiera również informacje dotyczące jego bezpiecznego użytkowania. Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia uważnie przeczytaj te informacje.

Urządzenie elektroniczne

Nie używaj urządzenia w miejscach, w których korzystanie z niego jest zabronione. Nie używaj urządzenia, jeżeli stwarzałoby to zagrożenie lub zakłócało działanie innych urządzeń.

Zakłócanie działania sprzętu medycznego

- Przestrzegaj przepisów i zasad obowiązujących w szpitalach i innych placówkach służby zdrowia. Nie korzystaj z urządzenia w miejscach, w których jest to zabronione.
- Niektóre urządzenia bezprzewodowe mogą wpływać na działanie aparatów słuchowych lub rozruszników serca. Więcej informacji udzieli usługodawca.
- Producenci rozruszników serca zalecają, aby odległość pomiędzy urządzeniem a rozrusznikiem wynosiła co najmniej 15 cm w celu wyeliminowania potencjalnych zakłóceń pracy rozrusznika. Jeśli używasz rozrusznika, używaj urządzenia po stronie przeciwnej względem rozrusznika i nie noś urządzenia w przedniej kieszeni.

Miejsca przechowywania materiałów palnych i wybuchowych

- Nie korzystaj z urządzenia w miejscach, gdzie przechowywane są materiały palne lub wybuchowe, na przykład na stacjach paliw, w składach paliw i zakładach chemicznych, używanie urządzenia w takich miejscach zwiększa ryzyko eksplozji lub pożaru. Należy ponadto przestrzegać instrukcji wyrażonych słownie lub za pomocą symboli.
- Nie wolno przechowywać ani transportować urządzenia w jednym opakowaniu z łatwopalnymi cieczami, gazami lub materiałami wybuchowymi.

Warunki eksploatacji

- Unikaj miejsc zakurzonych, wilgotnych i brudnych oraz takich, w których występują pola magnetyczne. Używanie urządzenia w takim otoczeniu może doprowadzić do awarii obwodów.
- Przed podłączeniem i odłączeniem przewodów zaprzestań korzystania z urządzenia, a następnie odłącz je od źródła zasilania. Upewnij się, że podczas obsługi urządzenia masz suche ręce.
- Urządzenie zawsze ustawiaj na stabilnej powierzchni.
- Trzymaj urządzenie z dala od urządzeń elektronicznych będących źródłem silnego pola magnetycznego lub elektrycznego, takich jak kuchenka mikrofalowa lub lodówka.
- Podczas burzy wyłącz urządzenie i odłącz wszystkie podłączone do niego przewody, aby ochronić je przed wyładowaniami atmosferycznymi.
- Nie używaj urządzenia podczas burzy, ponieważ grozi to uszkodzeniem przez wyładowania atmosferyczne.
- Idealny zakres temperatur pracy urządzenia: od 0 °C do +40 °C. Idealny zakres temperatur składowania: od -20 °C do +70 °C. Bardzo wysokie i bardzo niskie temperatury mogą uszkodzić urządzenie lub jego akcesoria.
- Urządzenie i akcesoria przechowuj w dobrze wentylowanym i chłodnym pomieszczeniu, nie narażając ich na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Nie przykrywaj ani nie zasłaniaj urządzenia ręcznikami ani innymi przedmiotami. Nie umieszczaj urządzenia w pojemniku słabo rozpraszającym ciepło, takim jak pudełko czy torba.
- Unikaj deszczu i wilgoci, aby urządzenie i akcesoria nie zagrażały porażeniem elektrycznym.
- Trzymaj urządzenie z dala od źródeł ciepła i ognia, takich jak grzejnik, kuchenka mikrofalowa, kuchenka gazowa, terma, bojler, kaloryfer lub świeca.
- Nie kładź na urządzeniu żadnych przedmiotów (takich jak świeca lub naczynie z wodą). Jeżeli do wnętrza urządzenia przedostanie się ciało obce lub ciecz, zaprzestań bezzwłocznie jego używania, wyłącz je i odłącz wszystkie podłączone do niego przewody. Następnie skontaktuj się z autoryzowanym centrum serwisowym.
- Nie zatykaj otworów w urządzeniu. Pozostaw minimum 10 cm wolnej

przestrzeni wokół urządzenia, aby umożliwić odprowadzanie ciepła.

- Jeżeli dojdzie do przegrzania, przestań na pewien czas używać urządzenia lub aplikacji. Długotrwałe narażenie skóry na oddziaływanie przegrzanego urządzenia może wywołać objawy poparzeń, takie jak czerwona wysypka i przebarwienia.
- Nie dotykaj anteny urządzenia. Może to pogorszyć jakość łączności.
- Nie pozwalaj dzieciom ani zwierzętom gryźć bądź ssać urządzenie i akcesoria. Może to spowodować uszkodzenie lub eksplozję.
- Przestrzegaj miejscowych przepisów oraz szanuj prawa innych osób, w tym prawo do prywatności.
- Urządzenie powinno być używane przy zachowaniu minimalnej odległości 20 cm pomiędzy elementem promieniującym a ciałem użytkownika.
- Przechowuj urządzenie w miejscu, w którym jest dobry odbiór sygnału. Odległość pomiędzy urządzeniem a innymi metalowymi przedmiotami (takimi jak metalowe uchwyty, drzwi i okna) powinna być większa niż 25 cm, a odległość pomiędzy urządzeniami powinna wynosić ponad 30 cm.

Bezpieczeństwo dzieci

- Należy przestrzegać wszystkich środków ostrożności dotyczących bezpieczeństwa dzieci. Zabawa urządzeniem lub jego akcesoriami może być niebezpieczna. Urządzenie zawiera odłączane części, których połknięcie grozi udławieniem. Przechowuj produkt poza zasięgiem dzieci.
- Urządzenie i akcesoria nie są przeznaczone do użytku przez dzieci. Dzieci powinny korzystać z tego urządzenia tylko pod nadzorem dorosłych.

Akcesoria

- Używanie niezatwierdzonego lub niezgodnego zasilacza, ładowarki lub baterii może spowodować pożar, eksplozję lub inne zagrożenia.
- Wybieraj tylko akcesoria zatwierdzone do współpracy z tym modelem przez producenta urządzenia. Użycie innych typów akcesoriów może spowodować unieważnienie gwarancji, naruszać lokalne przepisy i być niebezpieczne. W celu uzyskania informacji o dostępności zatwierdzonych akcesoriów w danym regionie należy się skontaktować ze sprzedawcą.

Bezpieczeństwo użycia zasilacza

- Wtyczka zasilania pełni funkcję wyłącznika.
- Gniazdo zasilające powinno znajdować się blisko podłączanego urządzenia i być łatwo dostępne.
- Jeżeli zasilacz nie jest używany, odłącz go od gniazdka elektrycznego i urządzenia.
- Nie narażaj zasilacza na upuszczenie i uderzenia. Uszkodzony zasilacz należy przekazać do zbadania w serwisie.
- Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony (np. złamany lub ma uszkodzoną izolację) albo wtyczka jest poluzowana, natychmiast zaprzestań używania przewodu. Dalsze korzystanie z niego może spowodować porażenie elektryczne, zwarcie lub pożar.
- Nie dotykaj przewodu zasilającego mokrymi rękoma i nie ciągnij za przewód w celu odłączenia zasilacza.
- Nie dotykaj urządzenia ani zasilacza mokrymi dłońmi. Może to spowodować zwarcie, awarię lub porażenie elektryczne.
- Jeżeli zasilacz miał kontakt z wodą, innymi płynami lub wilgocią, należy go przekazać do zbadania do autoryzowanego serwisu.
- Zasilacz musi spełniać wymagania Klauzuli 2.5 normy IEC60950-1/EN60950-1/UL60950-1 oraz musi być przetestowany i dopuszczony do użytkowania zgodnie z normami krajowymi lub lokalnymi.

Czyszczenie i konserwacja

- Podczas przechowywania, transportu i obsługi urządzenia należy je chronić przed wilgocią i zderzeniem z innymi przedmiotami.
- Dbaj o to, by urządzenie i akcesoria pozostawały suche. Nie próbuj ich suszyć przy użyciu zewnętrznego źródła ciepła, takiego jak kuchenka mikrofalowa lub suszarka.
- Nie narażaj urządzenia ani akcesoriów na działanie ekstremalnie wysokiej lub niskiej temperatury. Takie warunki pracy mogą uniemożliwiać prawidłowe działanie urządzenia i spowodować pożar lub wybuch.
- Unikaj zderzeń z innymi przedmiotami, ponieważ mogą spowodować awarię, przegrzanie, pożar lub eksplozję.
- Jeżeli urządzenie nie będzie przez dłuższy czas używane, wyłącz je i odłącz wszystkie podłączone do niego przewody.

- Jeżeli urządzenie zacznie działać nietypowo, na przykład gdy z urządzenia wydobywa się dym, nietypowy zapach lub wydaje ono dziwny dźwięk, natychmiast przerwij używanie urządzenia, wyłącz je, odłącz wszystkie podłączone do niego przewody i skontaktuj się z autoryzowanym centrum serwisowym.
- Nie należy deptać, ciągnąć ani nadmiernie wyginać przewodów. Może to spowodować uszkodzenie przewodu i nieprawidłowe działanie urządzenia.
- Przed przystąpieniem do czyszczenia lub konserwacji urządzenia zakończ używanie go, zamknij wszystkie aplikacje i odłącz wszystkie podłączone przewody.
- Do czyszczenia urządzenia i akcesoriów nie należy używać detergentów, proszków ani innych środków chemicznych (takich jak alkohol i benzen). Substancje te mogą uszkodzić części urządzenia i stanowić zagrożenie pożarowe. Do czyszczenia urządzenia i akcesoriów używaj czystej, miękkiej i suchej ściereczki.
- Nie umieszczaj w pobliżu urządzenia na dłuższy czas kart z paskiem magnetycznym, takich jak karty kredytowe i telefoniczne. W takiej sytuacji może dojść do uszkodzenia karty z paskiem magnetycznym.
- Nie demontuj ani nie regeneruj urządzenia ani akcesoriów. Spowoduje to unieważnienie gwarancji, a producent zostanie zwolniony z odpowiedzialności za ewentualne szkody. W przypadku wystąpienia usterki skontaktuj się z autoryzowanym centrum serwisowym w celu uzyskania pomocy lub przekazania urządzenia do naprawy.

Połączenia alarmowe

Możliwość wykonywania połączeń alarmowych zależy od jakości sieci komórkowej, zasad przyjętych przez operatora oraz miejscowych przepisów. Nigdy nie należy polegać wyłącznie na tym urządzeniu w przypadku systemów komunikacyjnych o kluczowym znaczeniu, takich jak systemy dla medycznego pogotowia ratunkowego.

Utylizacja i recykling odpadów



Ten symbol (z paskiem lub bez niego) umieszczony na urządzeniu, bateriach (jeżeli są dodane w komplecie) lub opakowaniu

wskazuje, że urządzenia oraz jego elektrycznych akcesoriów (na przykład zestawu słuchawkowego, zasilacza lub przewodów) nie należy wyrzucać razem ze zwykłymi odpadami domowymi. Przedmiotów tych nie wolno wyrzucać jako nieposortowanych odpadów komunalnych, lecz należy je przekazać do certyfikowanego punktu zbiórki do recyklingu lub odpowiedniej utylizacji.

W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat recyklingu urządzenia lub baterii należy skontaktować się z lokalnym urzędem miasta, firmą wywożącą odpady komunalne lub sklepem.

Utylizacja urządzenia i baterii (jeżeli są dodane w komplecie) podlega wersji przekształconej Dyrektywy WEEE (2012/19/UE) i Dyrektywie w sprawie baterii i akumulatorów (2006/66/WE). Powodem oddzielania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz baterii od innych odpadów jest minimalizacja potencjalnego wpływu niebezpiecznych substancji na środowisko i zdrowie ludzi.

Ograniczanie ilości substancji niebezpiecznych

To urządzenie jest zgodne z rozporządzeniem REACH [Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006] i przekształconą dyrektywą RoHS (dyrektywa 2011/65/UE). Baterie (jeżeli są dodane w komplecie) spełniają wymagania Dyrektywy w sprawie baterii i akumulatorów (2006/66/WE). Aktualne informacje o zgodności z wymaganiami rozporządzenia REACH i dyrektywy RoHS można znaleźć w witrynie internetowej http://consumer.huawei.com/certification.

Zgodność z przepisami UE

Deklaracja

Firma Huawei Technologies Co., Ltd. niniejszym deklaruje, że to urządzenie jest zgodne z zasadniczymi wymaganiami i innymi stosownymi przepisami Dyrektywy 1999/5/WE.

Tekst ostatniej, obowiązującej wersji dokumentu jest dostępny na stronie http://consumer.huawei.com/certification.

Produkt zawiera następujące oznaczenie:

CE 0682 !

To urządzenie może być wykorzystywane na terenie wszystkich państw członkowskich UE.

W miejscach użytkowania urządzenia należy przestrzegać przepisów krajowych i lokalnych.

W zależności od sieci lokalnej użytkowanie urządzenia może podlegać ograniczeniom.

Ograniczenia dotyczące transmisji w paśmie 2,4 GHz:

Norwegia: Ten fragment nie dotyczy obszaru geograficznego w promieniu 20 km od centrum Ny-Ålesund.

Ograniczenia dotyczące transmisji w paśmie 5 GHz:

Nadajnik WLAN w tym urządzeniu, jeśli pracuje w zakresie częstotliwości od 5150 do 5350 MHz, może być używany tylko we wnętrzach budynków.

Informacje o produkcie (ErP)

Niniejszym Huawei Technologies Co., Ltd. deklaruje zgodność urządzenia z wymogami dyrektywy 2009/125/WE oraz jej przepisami wykonawczymi (WE) nr 1275/2008 wraz z późniejszymi poprawkami (WE) 278/2009, (WE) 642/2009, (WE) 617/2013, (WE) 801/2013 oraz ich przepisami wykonawczymi (WE) NO 278/2009.

Pobór mocy w trybie gotowości podczas podłączenia do sieci wynosi 5,7 W i jest optymalizowane przez funkcję zarządzania zasilaniem.

Pobór mocy przez urządzenie bez realizowania transmisji sieciowej, gdy wszystkie przewodowe porty sieciowe są podłączone i wszystkie bezprzewodowe porty sieciowe są aktywne, wynosi 9.4 W.

Dodatkowe informacje wymagane przez dyrektywę (WE) nr 801/2013 znajdują się na ogólnodostępnej stronie producenta pod adresem http://consumer.huawei.com/certification.

Nota prawna

Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2016. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Zabronione jest powielanie i przesyłanie jakiejkolwiek części niniejszej instrukcji w jakiejkolwiek postaci i przy użyciu jakiejkolwiek metody bez uzyskania pisemnej zgody firmy Huawei Technologies Co., Ltd. i jej oddziałów („Huawei").

Urządzenie opisane w niniejszej instrukcji może zawierać oprogramowanie chronione prawami autorskimi firmy Huawei lub ewentualnych licencjodawców. Klienci nie mogą w żaden sposób powielać, dystrybuować, modyfikować, dekompilować, dezasemblować, deszyfrować, wyodrębniać, poddawać inżynierii wstecznej, dzierżawić, cedować ani udzielać podlicencji tego oprogramowania, chyba że ograniczenia takie są zabronione przez obowiązujące przepisy lub działania takie są dozwolone przez odpowiednich właścicieli praw autorskich w ramach licencji.

Znaki towarowe i zezwolenia

HUAWEI, HUAWEI i to znaki towarowe lub zastrzeżone znaki towarowe Huawei Technologies Co., Ltd.

LTE jest znakiem towarowym ETSI.

Wi-Fi®, logo Wi-Fi CERTIFIED oraz logo Wi-Fi są znakami towarowymi Wi-Fi Alliance.

Pozostałe znaki towarowe, nazwy produktów, usług i firm wymienione w niniejszej instrukcji mogą stanowić własność ich prawowitych właścicieli.

Uwaga

Niektóre funkcje produktu i jego akcesoriów opisane w niniejszym dokumencie zależą od zainstalowanego oprogramowania oraz możliwości i ustawień sieci lokalnej, dlatego mogą nie być aktywne lub mogą być ograniczone przez operatorów sieci lokalnej lub dostawców usług sieciowych.

Dlatego użyte opisy mogą nie odpowiadać całkowicie zakupionemu produktowi lub akcesoriom.

Firma Huawei zastrzega sobie prawo do zmiany lub modyfikowania informacji bądź specyfikacji zawartych w niniejszej instrukcji bez wcześniejszego powiadomienia i bez ponoszenia odpowiedzialności za te zmiany.

ZASTRZEŻENIE

CAŁA TREŚĆ NINIEJSZEGO PODRĘCZNIKA JEST UDOSTĘPNIANA W STANIE „JAK WIDAĆ". OPRÓCZ SYTUACJI WYNIKAJĄCYCH Z OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA, NIE UDZIELA SIĘ ŻADNYCH GWARANCJI, JAWNYCH ANI DOROZUMIANYCH, W TYM MIĘDZY INNYMI DOROZUMIANEJ GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, W ODNIESIENIU DO DOKŁADNOŚCI, NIEZAWODNOŚCI LUB TREŚCI NINIEJSZEGO PODRĘCZNIKA.

W MAKSYMALNYM DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY ZAKRESIE FIRMA HUAWEI NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WSZELKIE SZKODY SZCZEGÓLNE, UBOCZNE, POŚREDNIE LUB WTÓRNE, UTRATĘ ZYSKÓW, MOŻLIWOŚCI PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, PRZYCHODÓW, DANYCH, DOBREGO IMIENIA I PRZEWIDYWANYCH OSZCZĘDNOŚCI, NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY TAKĄ UTRATĘ MOŻNA PRZEWIDZIEĆ.

MAKSYMALNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ (OGRANICZENIE TO NIE MA ZASTOSOWANIA W PRZYPADKU ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA OBRAŻENIA OSÓB, LECZ WYŁĄCZNIE W ZAKRESIE, W JAKIM OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY ZAKAZUJĄ STOSOWANIA TAKIEGO OGRANICZENIA) FIRMY HUAWEI WYNIKAJĄCA Z UŻYTKOWANIA URZĄDZENIA OPISANEGO W NINIEJSZEJ INSTRUKCJI JEST OGRANICZONA DO WYSOKOŚCI KWOTY ZAPŁACONEJ PRZEZ KLIENTA Z TYTUŁU NABYCIA NINIEJSZEGO URZĄDZENIA.

Przepisy importowe i eksportowe

Klienci muszą przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów eksportowych i importowych i są odpowiedzialni za uzyskanie wszelkich wymaganych zezwoleń rządowych i licencji pozwalających na eksportowanie, reeksportowanie bądź importowanie urządzenia opisanego w niniejszej instrukcji, w tym także oprogramowania i zawartych w nim danych technicznych.

Polityka prywatności

Aby lepiej zrozumieć, jak chronimy Twoje dane osobowe, prosimy zapoznać się z naszą polityką prywatności pod adresem http://consumer.huawei.com/privacy-policy.

Deklaracja zgodności z normami UE

Niniejszy wyrób	
Nazwa produktu	LTE CPE
Model	B525s-23a
Nazwa producenta	Huawei Technologies Co., Ltd.
Adres producenta	Administration Building, Headquarters of Huawei Technologies Co., Ltd., Bantian, Longgang District, Shenzhen, 518129, P.R.C

Producent, Huawei Technologies Co., Ltd. na swą wyłączną odpowiedzialność deklaruje, że wymieniony wyżej produkt spełnia wymogi poniższych norm i dyrektyw:

Dyrektywa R&TTE 1999/5/WE

Bezpieczeństwo, art. 3.1(a)	EN 60950-1:2006/A1:2010/A2:2013/A11:2009/A12:2011;
Zgodność elektromagnetyczna, art. 3.1(b)	EN 301 489-1 V1.9.2; EN 301 489-7 V1.3.1; EN 301 489-17 V2.2.1; EN 301 489-24 V1.5.1;
Zdrowie, art. 3.1(a)	EN 62311:2008; EN 50385:2002; EN 50383:2010;
Emisja radiowa, art. 3.2	EN 300 328 V1.9.1; EN 301 893 V1.8.1; EN 301 511 V9.0.2; EN 301 908-1 V7.1.1; EN 301 908-2 V6.2.1; EN 301 908-13 V6.2.1;

Procedura oceny zgodności, powołana w art. 10 i opisana szczegółowo w Aneksie IV dyrektywy R&TTE, została przeprowadzona przy udziale jednostki notyfikowanej:

Jednostka notyfikowana:CETECOM ICT SERVICES GMBH
Numer jednostki notyfikowanej: 0682

Dyrektywa RoHS 2011/65/UE	EN50581:2012
Dyrektywa ERP 2009/125/WE	Rozporządzenie (WE) nr 1275/2008 z późniejszą poprawką w rozporządzeniu (WE) 801/2013

Podmiot odpowiedzialny za sporządzenie tej deklaracji:
☑ Producent ☐ Uprawniony przedstawiciel ustanowiony na terenie UE
Osoba odpowiedzialna za sporządzenie tej deklaracji
Imię, nazwisko : KangYing
Stanowisko/tytuł : dyrektor ds. zgodności z normami i przepisami

Chiny, Shenzhen 2016-09-06 KangYing
(Miejscowość) (Data) (Pieczęć firmy i podpis osoby upoważnionej)