Telefon Cat® B25

Podręcznik użytkownika

Dziękujemy za zakup telefonu komórkowego Cat B25

Krótki opis

Dziękujemy za zakup telefonu komórkowego GSM Cat B25. W niniejszym podręczniku znajduje się opis wszystkich przydatnych funkcji. Telefon B25 posiada stopień IPX7 szczelności na wodę, IP6X szczelności na pył i jest wystarczająco odporny na upadek na twardą powierzchnię z wysokości 2 metrów. Posiada **radio FM, Bluetooth, MMS, latarkę LED i szczególnie długi czas pracy baterii.**

Przed rozpoczęciem użytkowania produktu należy szczegółowo zapoznać się z ważnymi informacjami dotyczącymi produktu, które znajdują się na końcu niniejszego podręcznika.

Prawa chronione

© 2012 Caterpillar

CAT, CATERPILLAR, odpowiednie znaki logo, „Caterpillar Yellow“, „Caterpillar Corporate Yellow“ oraz użyty tu wizerunek firmy i produktu stanowią znaki handlowe spółki Caterpillar i nie można ich używać bez uzyskania zgody.

Żadna część niniejszego dokumentu nie może być powielana lub przenoszona w żadnej formie i z wykorzystaniem jakichkolwiek środków, bez wcześniejszego uzyskania pisemnej zgody spółki Caterpillar.

Produkt opisany w niniejszym podręczniku może zawierać oprogramowanie objęte prawami autorskimi także podmiotu udzielającego licencji. Kliencie w żaden sposób nie mogą wskazanego oprogramowania lub sprzętu powielać, dystrybuować, zmieniać, poddawać dekompilacji, rozkładać, deszyfrować, wyciągać, ponownie montować, wynajmować, przyłączać ani następnie licencjonować hardware, o ile podobne ograniczenia nie są zabronione prawem, albo jeśli takich czynności nie zatwierdzą właściwi właściciele praw autorskich wraz z licencjami.

Uwaga

Niektóre z opisanych tu funkcji produktu i jego wyposażenia zależą od zainstalowanego oprogramowania, możliwości i ustawień sieci i nie muszą być aktywowane albo mogą mieć ograniczenia wynikające z ustawień sieci lokalnej albo leżące po stronie dostawców usług sieciowych. Z tego powodu przedstawione opisy nie muszą dokładnie odpowiadać funkcjom kupionego produktu lub jego wyposażenia.

Producent zastrzega sobie prawo, bez uprzedniego poinformowania i obowiązku, do zmiany lub modyfikacji dowolnej informacji lub specyfikacji zawartych w niniejszym podręczniku.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość i jakość wszelkich produktów, które będą wysłane lub pobrane za pomocą niniejszego telefonu komórkowego, co dotyczy tekstu, obrazów, dźwięku, filmów i nie zainstalowanego oprogramowania z ochroną praw autorskich, przy czym nie ogranicza się to tylko do wymienionego. Wszelki konsekwencje wynikające z instalacji i użytkowania wymienionych produktów za pomocą niniejszego telefonu komórkowego ponosi jego użytkownik.

BEZ GWARANCJI

Treść niniejszego podręcznika ma formę niezobowiązującą. Jeśli tego nie wymaga obowiązujące prawo, to w odniesieniu do precyzji, wiarygodności czy treści niniejszego podręcznika nie obwiązują żadne gwarancje bezpośrednie lub pośrednie, włącznie z pośrednimi gwarancjami dotyczącymi sprzedaży i przeznaczenia a także z innymi, co nie ogranicza się jednak tylko do wymienionego.

Producent w maksymalnym stopniu, dozwolonym przez obowiązujące prawo, nie ponosi odpowiedzialności za urządzenie i spowodowane szczególne, przypadkowe, pośrednie i późniejsze szkody, utracone zyski, straty handlowe, utracone przychody, dane, wizerunek czy oczekiwane oszczędności.

Zasady importu i eksportu

Klienci muszą przestrzegać wszystkich obowiązujących ustaw i rozporządzeń dotyczących eksportu i importu oraz muszą uzyskać wszystkie wymagane pozwolenia i licencje krajowe dotyczące eksportu,

tak aby mogli eksportować, bądź ponownie eksportować lub importować produkt opisywany w ramach niniejszego podręcznika, włącznie z oprogramowaniem i zawartymi tu danymi technicznymi.

Spis treści

Krótki opis 2

Prawa chronione 2

Uwaga 2

BEZ GWARANCJI 2

Zasady importu i eksportu 2

Spis treści 3

1. Wprowadzenie 1

1.1 Bateria 1

1.2 Wyjęcie i instalacja baterii 1

1.3 Ładowanie baterii 1

2. Połączenie z siecią 1

2.1 Karta SIM 1

2.2 Instalacja i wyciąganie karty SIM 2

2.3 Instalacja i wyciąganie karty pamięci 2

2.4 Włączanie i wyłączanie urządzenia 2

2.5 Odblokowanie karty SIM 3

2.6 Odblokowanie urządzenia 3

2.7 Połączenie z siecią 3

3. Podstawowe funkcje 3

3.1 Zasięg sieci 3

3.2 Prowadzenie rozmów krajowych 4

3.2.1 Wprowadzanie numerów telefonicznych 4

3.2.2 Wybór numeru wewnętrznego 4

3.3 Prowadzenie rozmów międzynarodowych 4

3.4 Wybór numeru z wykazu 4

3.5 Rozmowy alarmowe 4

3.6 Przyjęcie połączenia 5
3.7 Historia połączeń 5
3.8 Opcje połączeń 5
4. Multimedia 6
4.1 Aparat fotograficzny 6
4.2 Przegląd obrazów 6
4.3 Nagrywanie wideo 6
4.4 Odtwarzanie wideo 6
4.5 Edytor zdjęć 7
4.5.1 Photo artist 7
4.5.2 Kafelki 7
4.6 Odtwarzanie dźwięku 7
4.7 Nagrywanie dźwięku 7
4.8 Radio FM 8
4.9 Kompozytor 8
5. Spis telefonów 8
5.1 Szybkie wyszukiwanie 8
5.2 Dodanie nowego kontaktu 8
5.3 Kopiowanie wszystkiego 9
5.4 Kasowanie 9
5.5 Grupy dzwoniących 9
5.6 Numery specjalne 9
5.7 Ustawienia spisu telefonów 9
5.8 Obraz kontaktu 9
5.9 Dzwonek kontaktu 10
5.10 Wideo kontaktu 10

6. Centrum połączeń 10
6.1 Historia połączeń 10
6.1.1 Historia połączeń 10
6.2 Ustawienia połączeń 11
6.2.1 Ustawienia połączeń 11
6.2.2 Ustawienia zaawansowane 11
6.2.2.1 Wykaz zablokowanych 11
6.2.2.2 Automatyczne ponowne wybieranie numeru 11
6.2.2.3 Szybkie wybieranie numeru 11
6.2.2.4 Dźwięk w tle 12
6.2.2.5 Wyświetlanie czasu połączenia 12
6.2.2.6 Informowanie o czasie połączenia 12
6.2.2.7 Automatyczne szybkie zakończenie 12
7. Organizer 12
7.1 Bluetooth 12
7.2 Kalendarz 12
7.3 Zadania 12
7.4 Budzik 12
7.5 Czas światowy 12
8. Wiadomości 13
8.1 SMS 13
8.2 Pisanie wiadomości 13
8.2.1 Doręczone 13
8.2.2 Wysłane 13
8.2.3 Szablony 13
8.2.4 Ustawienia SMS 13
8.3 MMS 14
8.3.1 Napisz wiadomość 14

8.3.2 Odebrane 14
8.3.3 Wysłane 14
8.3.4 Robocze 14
8.3.5 Szablony 15
8.3.6 Ustawienia MMS 15
8.4 Chat 15
8.5 Serwer poczty głosowej 15
8.6 Wiadomości sieciowe 15
9. Menadżer plików 15
10. Usługi 16
10.1 WAP 16
10.2 Konto danych 16
10.2.1 Dane GSM 16
10.2.2 Dane GPRS 16
11. Profile użytkowników 17
12. Ustawienia 17
12.1 Ustawienia telefonu 17
12.1.1 Godzina i data 17
12.1.2 Planowane wyłączenie/włączenie 17
12.1.3 Język 17
12.1.4 Uprzywilejowana metoda wprowadzania 17
12.1.5 Ustawienia wyświetlacza 17
12.1.6 Tekst powitania 17
12.1.7 Klawisz zastrzeżony 17
12.1.8 Automatyczna aktualizacja daty i godziny 17
12.1.9 Ustawienia UART 17
12.1.10 Inne ustawienia 17

12.2 Ustawienia sieci 18
12.2.1 Wybór sieci 18
12.2.2 Sieci preferowane 18
12.3 Ustawienia zabezpieczeń 18
12.3.1 Ustawienia zabezpieczeń SIM 18
12.3.2 Blokowanie SIM 18
12.3.3 Stałe wybieranie numeru 18
12.3.4 Numery zablokowane 18
12.3.5 Zmiana hasła 18
12.3.6 Blokowanie telefonu 19
12.3.7 Automatyczna blokada klawiatury 19
12.3.8 Zmiana hasła 19
12.3.9 Przywracanie ustawień fabrycznych 19
13. Język pisania/metoda wprowadzania 19
13.1 Przegląd 19
13.2 Definicje przycisków 19
13.3 Opis metody wprowadzania 20
13.3.1 Pisanie w języku angielskim 20
13.3.1.1 Użycie klawiatury 20
13.3.2 Numery 21
13.4 Użycie klawiatury 21
13.5 Symbole 21
Często zadawane pytania 22
Przewodnik konserwacji 24
Przewodnik po ważnych informacjach produktowych 24
Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa 24

1. Start

1.1 Bateria

Bateria jest częściowo naładowana i można jej używać tuż po rozpakowaniu. Największą wydajność uzyskuje po trzech pełnych cyklach ładowania/rozładowania.

1.2 Wyjęcie i instalacja baterii

Sposób wyjmowania baterii:

A. Za pomocą metalowego wkrętaka rozluźnić śruby i zdjąć osłonę baterii, w kierunku od góry telefonu.

B. Wyjąć baterię z dolnej części telefonu.

Ostrzeżenie: Przed wyjęciem karty SIM należy wyłączyć urządzenie, aby nie spowodować jego uszkodzenia. Sposób montażu baterii:

A. Górną część baterii włożyć w górne styki metalowe.

B. Wsunąć tylną osłonę telefonu, do zamknięcia, a następnie dokręcić śruby.

1.3 Ładowanie baterii

W czasie ładowania baterii czujnik baterii miga. Po wyłączeniu urządzenia podczas ładowania na wyświetlaczu pokaże się wskaźnik ładowania baterii. Jeśli bateria jest całkowicie rozładowana, to wskaźnik ładowania może pojawić się dopiero po kilku minutach.

Po całkowitym naładowaniu wyświetli się wskaźnik pełnej baterii. Przy wyłączonym urządzeniu na wyświetlaczu będzie widoczny rysunek wskazujący pełne naładowanie baterii.

Standardowy czas ładowania wynosi dwie i pół godziny. W tym czasie może podnieść się temperatura baterii, telefonu i ładowarki. To prawidłowa reakcja.

Po zakończeniu ładowania ładowarkę należy odłączyć od zasilania i od telefonu.

Uwaga:

Telefon należy umieścić w przewietrzanym pomieszczeniu o temp. pomiędzy –10 i +55 °C. Należy używać wyłącznie ładowarki dostarczonej z telefonem. Użycie niededykowanych ładowarek do danego telefonu może powodować zagrożenie i narusza warunki gwarancyjne urządzenia.

2. Połączenie z siecią

2.1 Karta SIM


Przed użyciem należy włożyć do telefonu sprawną kartę SIM (Subscriber Identity Module – moduł tożsamości użytkownika).

Nie można dotykać metalowej powierzchni na karcie, ponieważ może to spowodować utratę lub zniszczenie informacji zapisanych na karcie. Kartę należy chronić przed elektrycznością i magnetyzmem.

2.2 Instalacja i wyciąganie karty SIM

Należy wyłączyć telefon, wyjąć baterię i odłączyć ładowarkę.

Wsunąć kartę SIM do gniazda SIM.

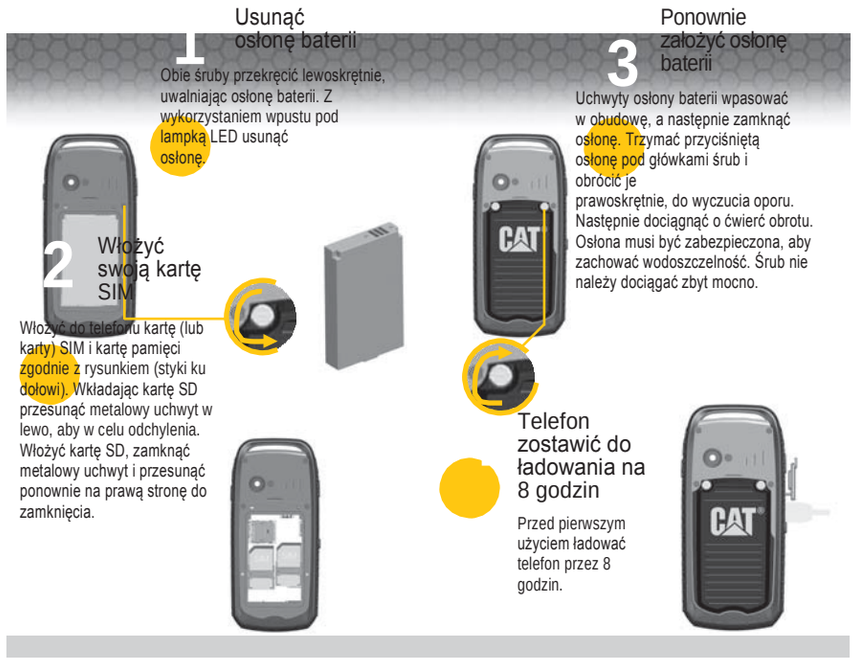

2.3 Instalacja i wyciąganie karty pamięci

Należy wyłączyć telefon, wyjąć baterię i odłączyć ładowarkę.

Włożyć kartę pamięci do slotu mikro USB.

2.4 Włączanie i wyłączanie urządzenia

Telefon włącza/wyłącza się poprzez naciśnięcie i przytrzymanie przycisku End. Po włączeniu urządzenie automatycznie sprawdzi obecność karty SIM. Przy braku karty SIM, telefon zażąda jej włożenia. Na ekranie pojawią się następujące informacje:

Wprowadzenie hasła telefonu – jeśli ustawiono jako aktywne.

Wprowadzenie PIN – jeśli jest aktywne hasło karty SIM.

Wyszukiwanie – telefon zacznie szukać odpowiedniej sieci, z którą się połączy.

2.5 Odblokowanie karty SIM

Ustawienie kodu PIN (Personal Identification Number – osobisty numer identyfikacyjny) dla karty SIM może ją ochronić przed nieuprawnionym użyciem. Jeśli ta funkcja jest aktywna i jeśli wprowadzono kod PIN, to należy go podać przy każdym uruchomieniu telefonu, odblokowując kartę SIM.

Użytkownik może ten kod skasować. W takim przypadku karta SIM nie będzie zabezpieczona przed nieuprawnionym użyciem.

A. Telefon włącza się przez przytrzymanie przycisku End.

B. Wprowadź kod PIN1. Wciskając „Clear“ kasuje się błędy, a wciskając „Ok“ kończy się wprowadzanie. Przykładowo, aby wprowadzić PIN1 jako „1234“, należy kolejno wciskać 1, 2, 3 i 4 a następnie przycisnąć „Ok“.

Trzykrotne podanie nieprawidłowego kodu PIN zablokuje kartę SIM i telefon będzie wymagać kodu PUK1.

Uwaga:
Dostawca usług sieciowych zwyczajowo podaje kod PIN (4–8 liczb) dla karty SIM. Ten numer należy zmienić na własne hasło.

2.6 Odblokowanie urządzenia

Ustawienie hasła pomaga chronić telefon przed niepożądanym użyciem przez osoby trzecie. Po wybraniu tej funkcji w celu odblokowania i użycia telefonu należy podać hasło. Użytkownik może dezaktywować kod dostępu do telefonu. Wówczas urządzenie nie jest zabezpieczone przed niepożądanym użyciem osób trzecich.

A. Telefon włącza się przez przytrzymanie przycisku End.

B. Należy podać hasło telefonu. Wciskając „Clear“ kasuje się błędy, a wciskając „Ok“ kończy się wprowadzanie. Przykładowo, jeśli hasłem jest „1122“, to należy kolejno wciskać 1, 1, 2 i 2 a następnie przycisnąć „Ok“.

W przypadku zapomnienia hasła telefonu, Należy skontaktować się ze sprzedawcą lub autoryzowanym punktem usług klienckich.

2.7 Połączenie z siecią

Po odblokowaniu karty SIM telefon komórkowy automatycznie rozpocznie wyszukiwanie sieci. Na wyświetlaczu pojawi się ikona wyszukiwania.

Po połączeniu w części górnej w centrum obszaru tekstowego i grafiki pojawi się nazwa dostawcy sieci. Nastąpiło zgłoszenie do sieci.

Uwaga:
Oznaczenie „SOS” (telefon alarmowy) na wyświetlaczu oznacza, że telefon nie ma pełni dostępu do usług sieciowych albo ma nieaktywną kartę. Przy odpowiednio silnym sygnale można jednak wykonać połączenie alarmowe.

3. Podstawowe funkcje

3.1 Zasięg sieci

Wykonywać i odbierać połączenia można od chwili, gdy na wyświetlaczu pojawi się nazwa operatora. Słupki sygnału w lewym górnym rogu wyświetlacza wskazują siłę sygnału sieci. Cztery słupki oznaczają najsilniejszy sygnał.

3.2 Prowadzenie rozmów krajowych

3.2.1 Wprowadzanie numerów telefonicznych

Przyciśnięcie „Call“ uruchamia połączenie. Numer można zmienić przyciskając prawy wirtualny przycisk usuwając poprzedni numer. Podczas wybierania numeru wyświetla się odpowiednia animacja. Jak tylko rozmowa będzie przyjęta przez drugą stronę, to na wyświetlaczu pokażą się informacje o rozmowie. Jeśli numeru nie ma w spisie telefonów, to telefon wyświetli tylko numer rozmówcy. W innym przypadku pojawi się nazwa ze spisu telefonów. Jeśli dany numer jest zapisany w telefonie, to na wyświetlaczu pokaże się także jego rodzaj (tel. komórkowy/dom/biuro itp.), e-mail, obraz rozmówcy i grupa.

3.2.2 Wybór numeru wewnętrznego

Aby wprowadzić numer wewnętrzny, należy wybrać podstawowy numer telefonu i przytrzymać przycisk *, aż na wyświetlaczu pojawi się „P“. Teraz można wybrać numer wewnętrzny.

Wybierając numer wewnętrzny należy wykonać następujące kroki:

Kod strefy, centrala telefoniczna, numer wewnętrzny i przycisk Call.

3.3 Prowadzenie rozmów międzynarodowych

Przycisnąć przycisk * i go puścić, aby uzyskać znak „+“, który zastępuje kod dostępu do połączeń międzynarodowych. W ten sposób można zadzwonić do dowolnego kraju, bez potrzeby znajomości lokalnych numerów kierunkowych.

Rozmowę międzynarodową wykonuje się następująco: „+“, kod kraju, pełny numer telefonu i przycisk Call.

Po wprowadzeniu kodu dostępu należy podać kod kraju i numer telefonu.

Przy rozmowach międzynarodowych pomija się „0“ przed kodem międzystrefowym.

3.4 Wybór numeru z wykazu

Wszystkie połączenia wychodzące i przychodzące są zapisywane w historii. Ostatnio wybierane, odebrane i odrzucone numery są zgrupowane jako Calls Dialed (wychodzące), Calls Received (przychodzące) i Calls Unanswered (odrzucone). Po zapełnieniu spisu numery będą automatycznie zastępowane. Wykaz przegląda się następująco:

A. W trybie aktywnym należy wcisnąć przycisk Call, po czym zostaną pokazane wszystkie rozmowy.

B. Wybranie numeru i wciśnięcie Call spowoduje wykonanie połączenia z danym numerem.

C. Przyciśnięcie przycisku „Ok“ w wykazie spowoduje wyświetlenie szczegółowych informacji. Przyciśnięcie „Option“ (opcje) pozwala na wybór jednej z operacji, np. zapisania lub usunięcia danego numeru.

3.5 Rozmowa alarmowa

Jeśli jest dostępna sieć (pokazuje to wskaźnik siły sygnału w lewym górnym rogu wyświetlacza, to można wykonać połączenie alarmowe. Jeśli operator nie udostępnia w danym miejscu roamingu, to na wyświetlaczu pojawi się tylko „Emergency“, co oznacza, że dostępne są tylko połączenia alarmowe. Połączenia alarmowe można wykonać nawet bez karty SIM (jeśli w danym miejscu jest zasięg dowolnej sieci).

3.6 Odebranie połączenia

Połączenie przychodzące odbiera się za pomocą przycisku „Call” lub „Answer”. Jeśli są zainstalowane słuchawki, to do przyjęcia połączenia można użyć przycisku na słuchawkach. Można też zastosować automatyczne odbieranie rozmów przychodzących i potwierdzić zainstalowanie słuchawek. Telefon po dzwonku lub wibracjach automatycznie przyjmie rozmowę. Kiedy w menu Answer Mode (tryb odpowiedzi) będzie wybrana opcja „Any Key” (dowolny przycisk), to rozmowę można odebrać przyciskając dowolny przycisk.

3.7 Historia połączeń

Urządzenie potrafi zapisywać informacje, jak ostatnio odrzucone, przyjęte, czy wybierane połączenia, czas ostatniej rozmowy, ogólny czas wychodzący i przychodzący.

3.8 Opcje połączeń

W czasie rozmowy można przycisnąć „Option” (opcje) i wyświetlić opcje rozmowy, albo „H-Free” i aktywować funkcję hands-free. Tryb głośny wyłącza się za pomocą tego samego przycisku. Opcje połączenia znajdują się menu funkcji.

Nie jest to dostępne w czasie wykonywania rozmowy. Niektóre funkcje, jak rozmowa oczekująca i wstrzymanie rozmowy wymagają wsparcia operatora. Szczegółowych informacji może udzielić operator sieci.

W opcjach (Options) można wybrać:

- **Hold single call (wstrzymanie jednego połączenia)**

Chwilowo będzie wstrzymane bieżące połączenie.

- **End single call (zakończenie jednego połączenia)**

Zostanie zakończone bieżące połączenie.

- **New Call (nowe połączenie)**

Można wykonać kolejne połączenie.

- **Phone Book (spis telefonów)**

Będzie pokazane menu spisu telefonów.

- **Messages (wiadomości)**

Otworzy się menu SMS. Ponieważ usługa sieciowa jest używana w czasie połączenia, to funkcja SMS w tym czasie jest niedostępna.

- **Sound recorder (dyktafon)**

Tworzy nowy zapis dźwiękowy.

- **Call Background sound (dźwięk w tle połączenia)**

Ustawia dźwięk w tle połączenia.

- **Mute (wyciszenie)**

Można włączyć/wyłączyć. Przy aktywnym Mute, mikrofon będzie wyłączony.

- **DTMF**

Można włączyć/wyłączyć. DTMF używa się np. do konfiguracji obsługi konta bankowego lub skrzynki pocztowej. (Przy włączonym DTMF można wciskać cyfry na klawiaturze telefonu, a komputer zarejestruje dźwięki umożliwiające ustawienie usług.)

4. Multimedia

4.1 Aparat fotograficzny

Przyciśnięcie lewego wirtualnego przycisku uruchomi funkcję aparatu.

W trybie podglądu można także przycisnąć Option (opcje) i przejść do Photos (zdjęcia), Camera Settings (ustawienia aparatu), Image Settings (ustawienia obrazu), White balance (balans bieli), Scene mode (sceneria), Effect Settings (ustawienia efektów), set frame (ustawienia ramek), storage (miejsce zapisu) i Restore default (przywróć ustawienia wyjściowe).

4.2 Przeglądanie obrazów

Po wyborze menu przeglądu obrazów można zobaczyć spis zdjęć zapisanych w albumie z możliwością ich przeglądania, zmiany, wyboru stylów, użycia, wysłania, zmiany nazwy, usunięcia, usunięcia wszystkich plików, uszeregowania i wyboru miejsca pamięci.

Można wybrać zdjęcie na tapetę, wygaszasz ekranu, przy włączaniu/wyłączaniu wyświetlacza, czy jako obraz kontaktu.

4.3 Zapis wideo

Telefon może rejestrować wideo. Multimedia uruchamia się przez wybór opcji Video Recorder (zapis wideo).

W trybie zapisu wideo nagrywanie uruchamia się środkowym przyciskiem, a jego ponowne przyciśnięcie zatrzymuje zapis. Prawy przycisk wstrzymuje zapis, przyciski do góry i na dół regulują ostrość, a przyciski w lewo/prawo uruchamiają EV.

Wybór Option uruchamia podmenu.

CamCorder Settings (ustawienia kamery): Można wybrać jedną kolejnych opcji.

White Balance (balans bieli): Volby Auto (automatycznie), Daylight (światło dzienne), Tungsten (halogen), Fluorescent (jarzeniowe), Cloudy (pochmurno), Incandescent

(żarówka).

EV: Wybór EV.

Night Mode (tryb nocny): Włączenie i wyłączenie trybu nocnego.

Anti-flicker (usunięcie migania): Wybór 50 Hz lub 60 Hz.

Effect Settings (ustawienia efektów): Zmiana efektów stosowanych do zdjęć.

Storage (miejsce zapisu plików): Wybór między telefonem i kartą pamięci.

Restore Default (przywrócić domyślne): Przywrócić ustawienia domyślne.

4.4 Odtwarzacz wideo

W podmenu odtwarzacza wideo jest wykaz wideo. Menu „Option“ można użyć także do:

Play (odtworzyć): Przejście z odtwarzania do wykazu i pokazanie zapisanych plików

wideo.

Use as (użyj jako): Wideo kontaktu.

Send (wysłać): Jako wiadomość multimedialną, przez Bluetooth.

Rename (zmienić nazwę): Zmienić nazwę bieżącego pliku wideo.

Delete (usunąć): Przyciśnięcie skasuje bieżący plik wideo.

Delete all files (usunąć wszystkie pliki): Umożliwia usunięcie wszystkich plików wideo.

Sort by (sortowanie): Przycisk pozwala na sortowanie plików wideo wg nazwy, typu, czasu, wielkości lub losowo.

Storage (miejsce zapisu plików): Wybór telefonu lub karty pamięci.

4.5 Edytor fotografii

4.5.1 Photo artist

Pozwala wybrać zdjęcie z pliku, przechwycić przez aparat i zmienić wielkość zdjęcia. Następnie można wybrać automatyczne dopasowanie wielkości, kadrowanie do wyświetlacza, ręczne kadrowanie i korektę fotografii. Wciśnięcie „Option“ pozwala użyć:

Save as (zapisz jako): Wybór katalogu do zapisu i zmiana nazwy zapisywanego pliku.

Send (wysłać): Wysłanie jako wiadomość multimedialna lub przez Bluetooth.

Add frame (dodanie ramki): Dodanie ramki do bieżącego zdjęcia.

Add icon (dodanie ikony): Wybór ikony dla bieżącego zdjęcia.

Add text (dodanie tekstu): Dodanie tekstu i wybór jego stylu dla bieżącego zdjęcia.

Mirror (odbicie lustrzane): poziome odwrócenie bieżącego zdjęcia.

Rotate (obrót): Obrót bieżącego zdjęcia.

Add effect (dodanie efektu): Dodanie wybranego efektu do bieżącego zdjęcia.

Redeye reduction (redukcja czerwonych oczu): Wybrać miejsce redukcji czerwonych oczu.

Expand canvas (zwiększenie na ekran): Rozciągnięcie bieżące zdjęcia do całego ekranu.

Undo (anulowanie): Cofnąć ostatnią zmianę.

Exit: Wyjść z programu Photo Artist.

Help: Pomoc.

4.5.2 Kafelkowanie

Zmiana obrazu za pomocą dwóch, czterech lub dziewięciu kafelek obrazu.

4.6 Odtwarzacz dźwięku

W odtwarzaczu dźwięku przyciski góra/dół służą do uruchomienia/zatrzymania odtwarzania. Przyciskami 2 i 8 zmienia się głośność a przycisk „Options“ pokazuje bieżącą listę odtwarzania. W menu opcji można wybrać odtworzenie pliku dźwiękowego z listy, przegląd szczegółów, dodanie muzyki do bazy dzwonków, aktualizację listy odtwarzania i inne operacje.

Tu znajdują się szczegółowe opcje dla danego pliku dźwiękowego:

Pre. play list: Wybór telefonu lub karty pamięci.

List auto gen. (automatyczne tworzenie wykazu): Przy tej funkcji aktywnej (ON), operacja „Update Play List“ (aktualizacja listy odtwarzania), która aktualizuje i przenosi pliki w katalogu My Music w [File Manager]\Memory Card do wykazu, może przebiegać bez wprowadzania ręcznego. Przy tej funkcji wyłączonej (OFF), za pomocą „Options“ można wybrać do odtwarzania pliki dźwiękowe z wybranego katalogu, przenieść poszczególne pliki dźwiękowe do listy i usunąć wszystkie pliki dźwiękowe z listy odtwarzania.

Repeat (powtarzanie): Umożliwia ustawienie trybu powtarzania odtwarzania muzyki. Użycie przycisku w lewo/prawo ustawia tę funkcję na OFF (bez powtarzania), powtarzanie jednej utworu lub powtarzanie wszystkich.

Shuffle (losowo): Ustawienie kolejności na ON (losowo) lub OFF (wg kolejności na liście).

Background play (odtwarzanie w tle): Muzykę można odtwarzać nawet podczas wykonywania innych operacji. (Poza wyjątkiem wyciszenia, fotografowania i zapisu.)

BT stereo output (wyjście stereo BT): Służy do włączenia/wyłączenia.

BT stereo output (słuchawki stereo BT): Pokazuje stan zestawu zewnętrznego.

Lyric display (wyświetlanie tekstu): Włączone lub wyłączone.

4.7 Dyktafon

Wciśnięcie lewego przycisku w programie wyświetli opcje listy: można nagrywać (nowy zapis), odtwarzać, dołączać, zmieniać nazwę, usuwać, usuwać wszystko, ustawiać, używać i wysyłać. Można zapisać zarejestrowany dźwięk w profilu użytkownika i wysłać jako wiadomość multimedialną lub przez Bluetooth.

4.8 Radio FM

Umożliwia słuchanie za pomocą telefonu radia FM.

Channel list (lista kanałów): Pozwala na zapis 9 kanałów.

Manual input (wprowadzanie ręczne): Można samodzielnie wprowadzić częstotliwość.

Preset Auto search (ustawienie automatycznego wyszukiwania): Po odpowiednim ustawieniu urządzenie będzie odbierać informacje o zmianie częstotliwości odbioru przy zmianie pozycji i zapisywaniu informacji o tym w spisie kanałów.

Settings (ustawienia): Umożliwia ustawienie odtwarzania w tle, odsłuch, format zapisu i jakość dźwięku oraz miejsce zapisu dźwięku.

Record (nagrywanie): Umożliwia nagrywanie kanału.

Append (podłączanie): Pozwala kontynuację nagrywania w zapisanym pliku.

File list (wykaz plików): **Pokazuje wszystkie pliki zapisu.**

4.9 Kompozytor melodii

Przycisnąć lewy przycisk w programie i potwierdzić dodanie nowego dzwonka. Pojawi się interfejs, w którym za pomocą klawiatury numerycznej można stworzyć melodię. Lewym przyciskiem w programie można wyświetlić dodatkowe opcje:

Play (odtworzyć): Odtwarzanie pisanej muzyki.

Play speed (tempo odtwarzania): Dostępna opcja szybka, średnia i wolna.

Select instrument (wybór instrumentu): Można wybrać brzmienie instrumentu, np. gitara, skrzypce, flet, trąbka itd.

Save (zapis): Zapisze napisaną melodię.

5. Spis telefonów

Funkcja pozwala na zapis nazw, numerów telefonów stacjonarnych i komórkowych.

Numery można zapisywać w urządzeniu lub na karcie SIM. W urządzeniu można zapisać do 1000 pozycji. W przypadku karty SIM ilość zależy od pojemności karty.

5.1 Szybkie szukanie

Pokazuje wszystkie wpisy w spisie telefonów. Pod wybrany numer można wysłać SMS, MMS, wyświetlić pozycję, zmienić, skasować, skopiować, przenieść, wysłać vCard itd.

5.2 Dodanie nowego kontaktu

Można dodać nową pozycję do spisu na SIM lub w telefonie.

W przypadku zapisu w telefonie można wprowadzić nazwę, numer, numer domowy, firmę, adres e-mail, numer do pracy, faks i datę urządzenia.

Caller Picture (obraz kontaktu): Pozwala na ustawienie obrazu kontaktu dla bieżącego numeru telefonu. Pozwala na wybór obrazu z urządzeń standardowych lub innego obrazu o odpowiedniej wielkości zapisanego w pliku.

Caller video (wideo kontaktu): Przypisze wideo kontaktu do bieżącego numeru. Pozwala na wybór wideo z urządzeń standardowych lub innego obrazu o odpowiedniej wielkości, który wyświetla się prawidłowo.

Caller ringtone (dzwonek kontaktu): Określa rodzaj dzwonka wg znacznika kontaktu na podstawie dostępnych ustawień lub poprzez wybór z katalogu plików.

Caller Group (grupa dzwoniących): Tworzy grupy ze spisu numerów.

5.3 Skopiuj wszystko

Pozwala na skopiowanie do telefonu wszystkich pozycji z karty SIM lub na odwrót.

Uwaga:
Na kartę SIM będzie kopiowana tylko nazwa i numer telefonu kontaktu.

5.4 Skasować

Umożliwia skasowanie wszystkich lub wybranych pozycji z karty SIM lub telefonu.

5.5 Grupy dzwoniących

Telefony komórkowe obsługują funkcję grup kontaktów. Za pomocą interfejsu grupy kontaktów można wybrać pozycję do wyświetlenia lub edycji. Dotyczy to pozycji jak nazwa grupy, dzwonka, obrazu kontaktu, wideo kontaktu i członków grupy. Pozycje te można edytować, czyli wybrać obraz odpowiedniej wielkości z zestawu plików lub dodać/usunąć członka grupy.

Uwaga:
Tylko numer telefonu zapisany w telefonie można powiększyć lub zmniejszyć

5.6 Numery specjalne

Pozwala na ustawienie lub usunięcie własnego numeru. Można wybrać lokalny numer, numer dostępowy do usług i numer telefonu alarmowego.

5.7 Ustawienia spisu telefonów

Memory Status (stan pamięci): Pokazuje wielkość pamięci telefonu i karty SIM oraz przestrzeń zajętą.

Preferred Storage (preferowane miejsce zapisu): Można wybrać miejsce domyślne (SIM lub telefon), gdzie będą zapisywane numery telefonów. Opcja jest dostępna także przy wprowadzaniu kontaktów.

Fields (pole): Można wprowadzić numer domu, nazwę firmy, adres e-mail, numer do pracy, numer faksu, datę urodzenia, obraz kontaktu, wideo kontaktu, dzwonek kontaktu i grupę.

My vCard (własna wizytówka): Wizytówkę vCard można edytować i wysyłać.

vCard Version (wersja wizytówki): Można wybrać vCard 2.1 lub vCard 3.0.

5.8 Obraz kontaktu

Ustawia obraz kontaktu dla bieżącego numeru telefonu. Można wybrać jeden ze standardowych obrazów albo inny, prawidłowo wyświetlany plik o odpowiedniej wielkości.

5.9 Dzwonek kontaktu

Włącza/wyłącza dzwonek zgodnie ze znacznikiem kontaktu. Można użyć jeden z dźwięków telefonu lub wybrać inny plik.

Uwaga:
Plik można wykorzystać dopiero po przesłaniu na profil.

5.10 Wideo kontaktu

Ustawia obraz kontaktu dla bieżącego numeru telefonu. Można wybrać oferowane w telefonie wideo lub inny plik o odpowiedniej wielkości i prawidłowo wyświetlany.

6. Centrum połączeń

6.1 Historia połączeń

6.1.1 Historia połączeń

Aby zobaczyć informacje o połączeniach, trzeba użyć pozycji Call History (historia połączeń) w menu głównym. Menu zawiera połączenia nieodebrane, wybierane numery, przyjęte połączenia, kasowanie informacji o połączeniach, czas trwania rozmowy, koszty połączeń, stan SMS, stan GPRS itd.

Missed calls (połączenia nieodebrane): Wyświetli spis połączeń nieodebranych.

Dialed calls (wybierane numery): Pokaże się spis wybieranych numerów.

Received calls (połączenia przychodzące): Wyświetli się spis odebranych połączeń.

Delete call logs (kasowanie spisu połączeń): Usunięcie wszystkich pozycji.

Przy wyborze jednej pozycji można sprawdzić datę, godzinę, numer i czas połączenia.

Są tu dostępne opcje:

Delete (usunąć): Skasowanie pozycji.

Save to phonebook (dodanie do spisu): Numer można dodać do spisu na SIM lub w

telefonie.

Call (dzwonić): Wybierze dany numer.

Edit (edycja): Pozwala na edycję numeru i jego zapis w spisie lub wysłanie jako SMS, MMS.

Send text message (wysłanie wiadomości tekstowej): Wysłanie danego numeru w wiadomości tekstowej.

Send multimedia message (wysłanie wiadomości multimedialnej): Wysłanie danego numeru w wiadomości multimedialnej.

Call timers (czasomierz połączenia): Czas trwania połączenia ma cztery opcje.

Last call (ostatnie połączenie): Czas trwania ostatniej rozmowy.

Dialed calls (wybierane numery): Czas trwania wszystkich wybranych połączeń.

Received calls (połączenia przychodzące): Czas trwania wszystkich połączeń odebranych.

Reset all (kasowanie wszystkiego): Kasowanie wszystkich danych i zliczanie od początku.

SMS counter (licznik SMS): Cena ma dwie składowe.

Reset counter (kasowanie licznika): Kasowanie danych i zliczanie od początku.

6.2 Ustawienie rozmowy

6.2.1 Ustawienie rozmowy

Caller ID (identyfikator dzwoniącego): Domyślne ustawienia można zmienić – ukryć numer lub wysłać podany numer, o ile umożliwia to operator sieci.

Call waiting (połączenie oczekujące): Przy aktywnej tej funkcji, telefon poinformuje o nowym połączeniu przychodzącym podczas prowadzenia rozmowy telefonicznej. Więcej informacji można uzyskać u usługodawcy.

Call divert (przekierowanie rozmowy): Usługa umożliwia przekierowanie połączenia przychodzącego na inny wskazany numer. Usługa wymaga obsługi sieci i można ją uruchomić u operatora sieci.

Można ustawić przekierowanie wszystkich połączeń głosowych (ikona przekierowania w trybie czuwania będzie pokazana w obszarze wskazania stanu), przekierowanie przy braku dostępu, podczas nie odbierania rozmowy, czy przy zajętości. Wyświetlone zostaną następujące opcje.

Activate (aktywowanie): Można podać numer docelowy przekierowania.

Deactivate (dezaktywowanie): Anulowanie usługi przekierowań.

Query Status (pytanie o stan): Pozwala sprawdzić stan ustawienia urządzenia.

Anulowanie wskazanej funkcji (gdy nie jest potrzebna) wykonuje się za pomocą Cancel All Divert (anulowanie wszelkich przekierowań).

Call barring (blokowanie połączeń): W podmenu można ustawić różne opcje zwiększenia zabezpieczeń. Niektórzy usługodawcy mogą nie oferować tej usługi. Więcej informacji można uzyskać u operatora sieci. Operator przekaże 4-cyfrowe hasło do aktywacji tej usługi. W menu znajdują się następujące pozycje.

Outgoing Calls (połączenia wychodzące): Pozwala na włączanie/kontrolę ograniczeń dla wszystkich połączeń, czy połączeń międzynarodowych.

Incoming calls (połączenia przychodzące): Pozwala włączać/wyłączać i kontrolować ograniczenia wszystkich połączeń przychodzących, czyli zablokować/odblokować wszystkie połączenia i kontrolować wszystkie połączenia przychodzące w roamingu.

Activate all (aktywowanie wszystkich): Pozwala na aktywowanie wszystkich usług blokowania połączeń poprzez wprowadzenie hasła.

Cancel All (anulowanie wszystkiego): Pozwala na anulowanie wszystkich usług blokowania połączeń poprzez wprowadzenie hasła.

Change Barring PW (zmiana hasła blokady): Należy podać stare hasło blokady, a następnie wprowadzić nowe.

Line Switching (przełączanie linii): Można przełączać pomiędzy linią 1 lub 2.

6.2.2 Ustawienia zaawansowane

6.2.2.1 Wykaz zablokowanych

Pozwala na odrzucanie połączeń z numerami zapisanymi w spisie zablokowanych. Takie połączenie pokaże się na liście połączeń odrzuconych.

Reject from list (usunąć z listy)

To turn on /off (włączyć / wyłączyć)

Black list number (numer z listy zabronionych)

To setup the black list (opcje listy zabronionych)

6.2.2.2 Automatyczne ponowne wybieranie numeru

Funkcję można włączyć/wyłączyć.

6.2.2.3 Szybkie wybieranie

Pozwala na wykonanie listy 8 numerów szybkiego wybierania. Po włączeniu można

w trybie aktywnym tylko przytrzymać przycisk 2 do 9 uruchamiając wybieranie jednego z takich numerów.

6.2.2.4 Dźwięk w tle

Pozwala na ustawienie dźwięku w tle podczas rozmowy.

6.2.2.5 Wyświetlanie czasu połączenia

Funkcję można włączyć/wyłączyć.

6.2.2.6 Informowanie o czasie połączenia

Sygnał poinformuje o danym czasie połączenia. W menu znajdują się następujące opcje.
Off (wyłączenie): Funkcja nie będzie aktywna.
Single (jeden raz): Należy podać dowolną liczbę od 1 do 3000 sekund. Będzie ustawiony czas sygnału.

Periodic (cyklicznie): Należy podać liczbę, od 30 do 60 sekund, czasu cyklicznego przypomnienia.

6.2.2.7 Automatyczne szybkie zakończenie

Można włączyć/wyłączyć oraz podać czas od 1 do 9999 sekund.

7. Organizer

Zawiera pozycje: kalendarz, zadania, budzik, stoper i notatki.

7.1 Bluetooth

7.2 Kalendarz

W podmenu na wyświetlaczu pokaże się kalendarz bieżącego miesiąca z zaznaczoną aktualną datą.

Datę zmienia się przez przyciśnięcie przycisku góra/dół/lewo/prawo. Po dokonaniu wyboru informacje w kalendarzu są aktualizowane.

7.3 Zadania

Aplikacja pozwala na planowanie zadań. Zgodnie z wybranym trybem telefon poinformuje o poszczególnych zdarzeniach.

7.4 Budzik

Dostępnych jest pięć rodzajów sygnałów i opcja wyłączenia. Należy wybrać jeden z wykazu dzwonków i ustawić: włączenie/wyłączenie, 00:00 (czas), powtarzanie, odłożenie i rodzaj sygnału. Pozycję Repeat (powtarzanie) można ustawić na jeden dzień, każdy dzień lub wybrane dni tygodnia (wybór dni można edytować). Budzik może uruchamiać także radio FM.

7.5 Czas światowy

Pozwala na sprawdzenie czasu w różnych miejscach świata. Funkcję można

włączyć/wyłączyć.

Wykonuje się to przez długie przytrzymanie przycisku Ok lub przycisku lampki po lewej stronie słuchawki.

8. Wiadomości

8.1 SMS

8.2 Pisanie wiadomości

Do pisania wiadomości SMS służy interfejs edytora. Opcje dodatkowe otwiera się przyciskając „Option".

Done (wykonano): Po zakończeniu edycji można użyć opcji: tylko wysłać, zapisać i wysłać, zapisać, wysłać więcej i wysłać do grupy.

Use templates (użycie szablonu): W miejsce kursora będzie wstawiona wybrana fraza.

Insert object (wstawienie obiektu): Pozwala dodać do wiadomości obraz, animację lub inne załączniki.

Text Format (format tekstowy): Służy do formatowania tekstu (wielkość / styl, wyrównanie i nowy akapit)

Insert number (wstawić numer): Pozwala na wstawienie numeru z kontaktów.

Insert name (wstawić nazwę): Pozwala na wybranie nazwy z kontaktów.

Insert bookmark (wstawia zakładkę): Umożliwia wstawienie zakładki.

Input method (metoda wprowadzania): Różne sposoby wprowadzania tekstu.

8.2.1 Dostarczone

Funkcja wyświetlania wiadomości odebranych. Podczas przeglądania listy wiadomości do przewijania służą przyciski do góry/w dół. Podgląd wiadomości uruchamia się przyciskiem „Ok". Interfejs po przyciśnięciu „Option" pokazuje pozycje: Odpowiedz, Skasuj, Przekaż, Skopiuj do telefonu/SIM, Przenieś do telefonu/SIM, Skasuj wszystko, Skopiuj wszystko, Przenieś wszystko, Użyj numeru, Użyj URL, Chat.

8.2.2 Wysłane

Opcja pokazuje wiadomości zapisane w urządzeniu lub na karcie SIM.

Szczegóły będą wyświetlone po przyciśnięciu „Ok" w widoku wiadomości.

Użycie „Option" podczas czytania wiadomości umożliwia wybranie jednej z czynności: Wysłać z SIM1/SIM2, Edytować, Skasować, Skopiować do telefonu/SIM, Przenieść do telefonu / SIM, Skasować wszystko, Skopiować wszystko, Przenieść wszystko, Użycie numeru, użycie URL.

8.2.3 Szablony

Tu znajduje się wybór krótkich zdań do wykorzystania w wiadomościach SMS. Zdania można kasować i edytować.

8.2.4 Ustawienia SMS

Funkcja wiadomości SMS jest dostępna od razu. Gdyby tak nie było, to niektóre ustawienia można wykonać ręcznie. W podmenu znajdują się następujące pozycje.

Profile Settings (ustawienia profilu): Informację o numerze centrum usług SMS posiada lokalny operator sieci. Po wejściu do podmenu wyświetla się spis trybów. Numer trybu jest różny dla różnych dostawców usług i kart SIM. Należy wybrać jeden z trybów. Następnie trzeba wcisnąć Edit (edytować) i kolejno podać nazwę profilu, adres SC, okres obowiązywania i rodzaj wiadomości.

Uwaga:
Usługodawca powinien obsługiwać te funkcje daty, wygaśnięcia wiadomości, faksowania, telefonowania i wiadomości e-mail.

Common Settings (ustawienia ogólne): Pozwala włączyć/wyłączyć potwierdzenie o doręczeniu i ścieżkę odpowiedzi.

Memory Status (stan pamięci): Wyświetlenie zajętej pamięci na karcie SIM lub telefonu.

Preferred Storage (preferowane miejsce zapisu): Zmienia miejsce domyślne (karta SIM lub urządzenie) zapisu SMS/MMS.

8.3 MMS

MMS jest usługą wiadomości multimedialnych. Jest to funkcja pozwalająca wysyłanie informacji w różnych formatach multimedialnych, jak tekst, obrazy i dźwięki.

Tę usługę musi udostępniać operator sieci. Trzeba też sprawdzić, czy obsługuje to karta SIM, albo skontaktować się z operatorem.

Jeśli telefon ma tę funkcję, to z usługi odbierania/wysyłania wiadomości multimedialnych można korzystać po skonfigurowaniu telefonu.

W podmenu MMS udostępnione jest pisanie wiadomości, przeglądanie odebranych, wysłanych, roboczych, szablonów i zmiana ustawień MMS.

8.3.1 Pisanie wiadomości

Należy otworzyć edytor MMS. Należy podać numer adresata lub jego e-mail. Można edytować przedmiot wiadomości i jej treść. Do edytora wchodzi się wybierając „Edit content”. Dostępne są następujące operacje:

Add number (dodanie numeru): Służy do wprowadzania numeru odbiorcy.

Add Email (dodać e-mail): Pozwala na wprowadzenie adresu e-mail odbiorcy.

Edit (edycja): Umożliwia edycje numeru odbiorców.

Delete (usunąć): Pozwala usuwać numery odbiorców z listy.

Tekst jest pisany w edytorze MMS. Tam można przycisnąć „Option”.

Done (wykonano): Po zakończeniu edycji można użyć opcji: tylko wysłać, zapisać i wysłać, zapisać, zapisać w roboczych, zapisać jako szablon, ustawić opcje i zakończyć.

Input Method (metoda wprowadzania): Różne sposoby wprowadzania tekstu.

Add picture (dodać obraz): Pozwala na dodawanie obrazów.

Add audio (dodanie audio): Pozwala na dodawanie plików dźwiękowych.

Add video (dodanie wideo): Pozwala na dodawanie wideo.

Add attachment (dodanie załącznika): Pozwala na dodawanie załączników.

Add slide before (dodać slajd przed): Pozwala dodać nową stronę przed bieżącą.

Add slide after (dodać slajd za): Pozwala dodać nową stronę za bieżącą.

Add bookmark text (dodać tekst zakładki): Pozwala dodać zakładki zapisane w WAP.

Preview (podgląd): Pokazuje podgląd wiadomości multimedialnej.

Slide Timing (czas slajdu): Umożliwia podanie czasu wyświetlania slajdów podczas podglądu wiadomości multimedialnej.

Po zakończeniu edycji można użyć opcji: tylko wysłać, zapisać i wysłać, zapisać w roboczych, zapisać jako szablon, ustawić opcje i zakończyć.

8.3.2 Odebrane

Wszystkie odebrane wiadomości są zapisywane w katalogu Inbox. Dostępne są różne polecenia dla wiadomości MMS, jak kasowanie, podgląd itd.

8.3.3 Wysłane

W katalogu Outbox znajdują się wszystkie wysłane i zapisane wiadomości.

8.3.4 Robocze

Wiadomości jeszcze nie gotowe do wysłania są zapisywane w katalogu Drafts. Możne je edytować i następnie wysłać.

8.3.5 Szablony

W telefonie wstępnie jest ustawionych pięć wiadomości multimedialnych. Wiadomości można przeglądać i edytować.

8.3.6 Ustawienia MMS

Compose (kompozycja): Pozwala na wprowadzenie formy kompozycji, zmianę wielkości obrazów, skrócenie czasu przesyłu, automatyczne podpisywanie.

Send (wysyłanie): Można ustawić czas aktywności, potwierdzenie doręczenia, komunikat o przeczytaniu, priorytet, czas wyświetlania slajdu, czas doręczenia.

Retrieve (odbieranie): Można ustawić sieć domową, roaming i komunikat o przeczytaniu i doręczeniu.

Filter (filtr): Można wprowadzić właściwości opcji anonimowych i inne dane dotyczące filtrowania.

Server profile (profil serwera): Wybór SIM1 lub SIM2 (w przypadku urządzenia dualnego).

Memory Status (stan pamięci): Pokazuje stan pamięci wolnej i zajętej.

8.4 Chat

Pozwala wytworzyć nowe pomieszczenia i podać swój pseudonim i numer docelowy. Następnie za pomocą wiadomości można czatować z innymi.

8.5 Serwer poczty głosowej

Gdy nie można odebrać połączenia, to można poprosić dzwoniącego o pozostawienie wiadomości głosowej. Wiadomość można później odsłuchać za pomocą serwera poczty głosowej. Usługa jest zwyczajowo obsługiwana przez operatora. Jednak być może trzeba ją aktywować.

8.6 Wiadomości sieciowe

Wiadomości sieciowe są informacjami publicznymi wysyłanymi przez operatora. Usługa pozwala na przyjmowanie od operatora informacji np. o pogodzie, taksówkach, czy szpitalach. Proponowane tematy dostępne są u operatora sieci.

9. Administrator plików

W podmenu znajduje się dostęp do systemu operacyjnego telefonu, do pamięci telefonu i karty (jeśli jest włożona). W górnej części podglądu pokazana jest pamięć całkowita i wolna przestrzeń danej jednostki. Przyciśnięcie „Option“ wyświetli opcje:

Open (otworzyć): Przyciśnięcie wyświetli zawartość z plikami.

New folder (nowy katalog): Można wprowadzić nazwę nowego katalogu.

Rename (zmienić nazwę): Zmiana nazwy danego elementu.

Delete (usunąć): Przyciśnięcie kasuje dany element.

Sort by (sortowanie): Przycisk pozwala na sortowanie plików według nazwy, typu, czasu, wielkości lub losowo.

Wybranie pliku i przyciśnięcie „Option" wyświetli następujące opcje

10. Usługi

Przyciśnięcie lewego przycisku w programie wyświetli dostępne funkcje. Należy wybrać usługi sieciowe i przyciskając lewy przycisk w programie wyświetli się menu usług.

Z danej usługi można korzystać jeśli telefon komórkowy, karta SIM i operator obsługują daną usługę. Więcej informacji można uzyskać u dostawcy usług.

10.1 WAP

Homepage (strona domowa): Opcja pozwala na wprowadzenie domyślnej strony internetowej z informacjami o rozrywce, filmach, modzie, znajomych, grach itd.

Bookmarks (zakładki): Pozwala zapamiętać ulubione strony WAP.

Recent pages (historia ostatnich): Można tu znaleźć ostatnio wyświetlane strony.

Offline pages (strony off-line): Pokazane są strony zapisane w telefonie.

Input address (adres): Pozwala wprowadzić adres strony do otwarcia. Service

inbox (wiadomości odebrane): Służy do zapisu odebranych wiadomości.

Settings (ustawienia): Można wybrać SIM, skonfigurować konto, opcje przeglądarki, ustawienie wiadomości usługi, wykasować pamięć podręczną, usunąć pliki cookie itd.

10.2 Konto danych

10.2.1 Dane GSM

Account name (nazwa konta): Pozwala edytować/uzupełnić nazwę konta.

Number (numer): Numer danego konta.

User name (nazwa użytkownika): Nazwa wybieranej usługi (niekoniecznie brama WAP).

Password (hasło): Hasło wybieranej usługi (niekoniecznie brama WAP).

Line type (typ łącza): Można wybrać łącze analogowe lub ISDN.

Speed (prędkość): Wybór prędkości.

Primary DNS (preferowany DNS): Adres IP preferowanego serwera. Secondary DNS

(alternatywny DNS): Adres IP alternatywnego serwera.

10.2.2 Dane GPRS

Account name (nazwa konta): Pozwala edytować/uzupełnić nazwę konta.

APN: Podaj APN.

User name (nazwa użytkownika): Nazwa wybieranej usługi (niekoniecznie brama

WAP). Password (hasło): Hasło wybieranej usługi (niekoniecznie brama WAP).

Auth.Type (rodzaj weryfikacji): Wybierz rodzaj weryfikacji.

Primary DNS (preferowany DNS): Adres IP preferowanego serwera.

Secondary DNS (alternatywny DNS): Adres IP alternatywnego

serwera.

11. Profile użytkowników

Użytkownicy mają do dyspozycji wiele przygotowanych motywów, które mogą dopasowywać do potrzeb, np. ogólny, rozmowy, przyroda, dom, słuchawki, typ Bluetooth, a także ustawienia dzwonków, głośności, przypomnienia, dźwięki specjalne i tryb odpowiedzi. Wszystko można edytować.

12. Ustawienia

W menu głównym należy wybrać „Settings". Następnie konfiguruje się telefon, ustawienia sieci, zabezpieczenia lub przywraca ustawienia domyślne.

12.1 Ustawienia telefonu

12.1.1 Godzina i data

Można podać lokalizację domyślną, datę/godzinę i format.

12.1.2 Planowane wyłączenie/włączenie

Można tu edytować cztery pozycje. Telefon zgodnie z ustawieniem może się sam włączać i wyłączać.

Uwaga:
Jeśli czasy powtarzają się w różnych pozycjach, to z powodu kolizji harmonogram może nie być aktywny.

12.1.3 Język

Można wybrać jeden z 15 języków wyświetlania.

12.1.4 Preferowana metoda wprowadzania

Pozwala na wybór jednej z oferowanych metod wprowadzania tekstu.

12.1.5 Ustawienia wyświetlacza

Służy do ustawiania tapety, wygaszacza, ekranu przy włączaniu/wyłączaniu, widoku daty i godziny, własnego numeru i wyboru formatu godzin.

12.1.6 Tekst powitalny

Pozwala edytować tekst powitalny wyświetlany po włączeniu.

12.1.7 Klawisze zastrzeżone

Działanie przycisków nawigacji można skonfigurować przypisując im najczęściej używane elementy.

12.1.8 Automatyczna aktualizacja daty i godziny

Funkcję można włączyć/wyłączyć.

12.1.9 Ustawienia UART

Pozwala na wybranie karty SIM.

12.1.10 Ustawienia różne

Podświetlenie LCD

Służy do ustawiania czasu podświetlenia LCD i nasycenia.

12.2 Ustawienia sieci

12.2.1 Wybór sieci

Można wybrać pomiędzy trybem manualnym i automatycznym wyboru sieci. Użytkownik może ustawić sieć dla SIM 1 i SIM 2 (w urządzeniach dualnych).

12.2.2 Sieci preferowane

Wybierz swojego operatora sieci. Standardowo wyświetla się sieć lokalna wykorzystywana przez kartę SIM. Przez przyciśnięcie dostępne są następujące operacje:

Add from list (dodać z listy): Wyświetlenie całej listy PLMN, około 223 pozycji.

New (nowa): Aby dodać sieć i jej priorytet.

Change priority (zmienić priorytet): Ustawia priorytet sieci.

Delete (usunąć): Skasowanie aktualnie używanej preferowanej sieci.

Uwaga:
Decyzję o udzieleniu usługi podejmuje operator.

12.3 Ustawienie zabezpieczeń

Ustawienia opcji zabezpieczeń pomogą chronić telefon lub kartę SIM przed nieuprawnionym użyciem.

12.3.1 Ustawienia zabezpieczeń SIM

12.3.2 Blokowanie SIM

Włączanie lub wyłączanie blokowania karty SIM.

12.3.3 Stałe wybieranie

Można zdefiniować wybrane numery, o ile karta SIM pozwala na ich wybieranie. Przy aktywnej usłudze można wybrać tylko numer ze spisu FDN albo numer zaczynający się na podany ciąg.

Można wyświetlić podmenu „Fixed dial“ z następującymi pozycjami.

Mode (tryb): Usługę można włączyć/wyłączyć podając kod PIN2.

Fixed Dial List (lista stałego wyboru): Przyciśnięcie Ok otwiera menu spisu FDN. Wybór „Option“ pozwala na zmianę lub usunięcie numeru. Jeśli lista jest pusta, to numer telefonu można dodać przyciskając Add.

Uwaga:
Do włączenia/wyłączenia danej usługi potrzebny jest kod PIN2. Ten kod dostarcza operator sieci komórkowej. Po aktywacji w spisie telefonów pokażą się tylko numery stałego wyboru.

12.3.4 Połączenia zabronione

Można zdefiniować wybrane zabronione numery, o ile pozwala na to karta SIM. Przy aktywnej usłudze nie będzie możliwe wybranie żadnego z podanych numerów.

Uwaga:
Do włączenia/wyłączenia danej usługi potrzebny jest kod PIN2. Ten kod dostarcza operator sieci komórkowej. Po aktywowaniu spis telefonów nie pokaże numerów zabronionych.

12.3.5 Zmiana hasła

Hasło karty SIM mus mieć długość od 4 do 8 cyfr (wymóg konieczny).

12.3.6 Blokowanie telefonu

Ta możliwość zabezpieczy telefon przed niepożądanym użyciem np. w przypadku jego kradzieży.

Po wejściu do podmenu dostępne są pozycje:

Można włączyć zabezpieczenie i wprowadzić kod blokady telefonu. Przy ponownym uruchomieniu urządzenie zażąda podania hasła. Podobnie można dokonać wyłączenia blokady.

Uwaga:
Domyślnym kodem blokady jest 1122.

12.3.7 Automatyczna blokada klawiatury

Ustawia blokowanie po 5 lub 30 sekundach i 1 lub 5 minutach.

Przy aktywnym ekranie klawiaturę można zablokować następująco:

Przycisk zawieszenia & przycisk #

Ręczne odblokowanie:

Prawy przycisk programu & przycisk #

12.3.8 Zmiana hasła

Hasło telefonu można zmienić.

12.3.9 Przywracanie ustawień fabrycznych

W tym menu podaje się hasło telefonu i przyciska Ok. Ustawienia odpowiednich parametrów uzyskają wartości domyślne.

13. Język pisania/metoda wprowadzania

13.1 Podgląd

Urządzenie obsługuje następujące sposoby wprowadzania: angielski (ABC i abc), cyfry i symbole.

13.2 Funkcje przycisków

Przycisk Ok: W podglądzie sposobu wprowadzania za pomocą przyciśnięcia Ok należy wybrać jeden ze sposobów. Podczas edycji wiadomości przycisk uruchamia podmenu, gdzie można zakończyć wprowadzanie EMS lub uruchomić opcje.

Przyciski nawigacji (góra/dół/lewo/prawo): Przyciśnięcie przesuwa kursor lub wybór.

13.3 Opis metody wprowadzania

13.3.1 Pisanie w języku angielskim

W tej metodzie wprowadzania klawiatura jest skonfigurowana następująco.

Poniższa tabela pokazuje funkcje przycisków w trybie angielskim, dla wielkich i małych liter. W kolumnie „Znak przypisany lub funkcja“ oddziela średnik (;) przy inteligentnym zapisie angielskim typu ABC i abc.

Jeśli nie jest podany średnik, to oznacza to, że oba zestawy znaków są takie same:

Oznaczenie przycisku	Znak przypisany lub funkcja
Klawisz numeryczny 0	0, spacja
Klawisz numeryczny 1	Symbole
Klawisz numeryczny 2	ABC2; abc2
Klawisz numeryczny 3	DEF3; def3
Klawisz numeryczny 4	GHI4; ghi4
Klawisz numeryczny 5	JKL5; jkl5
Klawisz numeryczny 6	MNO6; mno6
Klawisz numeryczny 7	PQRS7; pqrs7
Klawisz numeryczny 8	TUV8; tuv8
Klawisz numeryczny 9	WXYZ9; wxyz9
Przycisk *	Wyświetla okno symboli
Przycisk #	Zmiana metody wprowadzania
Przycisk do góry	Przesuwa kursor do góry
Przycisk w dół	Przesuwa kursor w dół
Przycisk w lewo	Przesuwa kursor w lewo
Przycisk w prawo	Przesuwa kursor w prawo
Prawy przycisk programu	Powrót lub kasowanie
Przycisk End	Po do ekranu roboczego

13.3.1.1 Używanie klawiatury

Opis funkcji ogólnych umieszczono w części dalszej.

Każdy przycisk umożliwia wprowadzanie różnych znaków. Przycisk należy wówczas kilkakrotnie szybko przycisnąć, aby wyświetlić wymagany znak.

Pisząc z wykorzystaniem klawiatury angielskiej, aby wstawić znaki interpunkcyjne lub specjalne, można przyciskiem * otworzyć okno symboli.

Metodę wprowadzania zmienia przycisk #.

W trybie języka angielskiego spację wstawia się za pomocą przycisku 0.

Błędny znak można zmazać za pomocą prawego przycisku programu. Przytrzymanie tego przycisku spowoduje skasowanie wszystkiego.

13.3.2 Cyfry

Poniższa tabela wskazuje funkcje przycisków dla danego trybu.

W tej metodzie wprowadzania klawiszom przypisane są poniższe funkcje/znaki.

Nazwa przycisku	Znak przypisany lub funkcja
Klawisz numeryczny 1	1
Klawisz numeryczny 2	2
Klawisz numeryczny 3	3
Klawisz numeryczny 4	4
Klawisz numeryczny 5	5
Klawisz numeryczny 6	6
Klawisz numeryczny 7	7
Klawisz numeryczny 8	8
Klawisz numeryczny 9	9
Klawisz numeryczny 0	0
Przycisk #	Zmiana metody wprowadzania
Przycisk do góry	Przesuwa kursor do góry
Przycisk w dół	Przesuwa kursor w dół
Przycisk w lewo	Przesuwa kursor w lewo
Przycisk w prawo	Przesuwa kursor w prawo
Lewy przycisk programu	OK
Prawy przycisk programu	Powrót lub kasowanie
Przycisk End	Po do ekranu roboczego

13.4 Używanie klawiatury

Opis funkcji ogólnych umieszczono w części dalszej.

- Przyciski klawiatury numerycznej (0–9) wprowadzają dane cyfry.
- Metodę wprowadzania zmienia przycisk #.
- Błędny znak można zmazać za pomocą prawego przycisku programu. Przytrzymanie tego przycisku kasuje wszystko.

13.5 Symbole

Używanie klawiatury: Przycisk * w trybie edycji wyświetli okno symboli.
Wymagany symbol wybiera się przyciskami nawigacji, a wstawia przyciskiem Ok.

Często zadawane pytania

Przed kontaktem z punktem obsługi posprzedażowej warto poświęć chwilę na prostą kontrolę, która może zaoszczędzić czas i wydatki.

Częste problemy	Przyczyny i rozwiązanie
Telefonu nie można włączyć	Przytrzymać przycisk włączenia co najmniej przez 1 sekundę.
	Sprawdź styki baterii – wyjmij ją, włóż ponownie i uruchom telefon.
	Sprawdź, czy bateria jest naładowana. Jeśli nie, to ją naładuj.
Nie można nawiązać połączenia z siecią	Przy słabym sygnale spróbuj w innym miejscu z silniejszym sygnałem i lepszym zasięgiem.
	Telefon komórkowy poza zasięgiem sieci operatora. Karta SIM
	nieważna - skontaktuj się z operatorem sieci.
Po uruchomieniu pojawia się komunikat	Sprawdź poprawność instalacji karty SIM.
	Przy włączonej funkcji automatycznej blokady, przed użyciem telefonu należy podać hasło.
	Przy włączonej funkcji blokowania SIM kod PIN należy podać przy każdym uruchomieniu.
	Wprowadź kod PUK: Trzykrotne błędne wprowadzenie kodu PIN blokuje telefon i trzeba podać kod PUK przekazany przez operatora.
Słaba jakość połączenia	Sprawdzić ustawienia głośności.
	Używanie telefonu w miejscach o słabym zasięgu, np. w pobliżu wieżowców lub w piwnicach, może spowodować spadek jakości połączenia.
	Problemy z połączeniem mogą wystąpić także przy dużym obciążeniu sieci, np. przy zdarzeniach nadzwyczajnych.
Skrócił się czas pracy telefonu	Czas pracy telefonu zależy od siły impulsu, dlatego możliwe, że telefon jest używany w miejscu o słabym zasięgu. W takim przypadku telefon ciągle szuka stacji nadawczej i szybciej się rozładowuje.
	Jeśli dzieje się to w miejscu z dobrym zasięgiem, to należy wymienić baterię.
Błąd karty SIM	Sprawdź styki karty SIM – czystym materiałem należy przetrzeć metalowe styki karty SIM.
	Sprawdź prawidłowość montażu karty SIM.
	Karta SIM jest uszkodzona - skontaktuj się z operatorem sieci.

Nie można dzwonić	Po wprowadzeniu numeru pamiętaj o wciśnięciu przycisku rozmowy.
	Upewnij się, że masz wystarczające środki na koncie telefonu.
	Sprawdź czy karta SIM jest ważna.
	Sprawdź, czy nie jest aktywna funkcja blokowania połączeń.
	Sprawdź, czy funkcja stałych numerów nie ogranicza możliwości rozmów.
Osoba dzwoniąca nie może się dodzwonić	Sprawdź, czy telefon jest włączony i zalogowany w sieci.
	Upewnij się, że masz wystarczające środki na koncie telefonu.
	Sprawdź czy karta SIM jest ważna.
	Sprawdź, czy nie jest aktywna funkcja blokowania połączeń.
	Sprawdź, czy funkcja stałych numerów nie ogranicza możliwości rozmów.
Bateria nie ładuje się	Nie działa styk baterii, sprawdź podłączenie.
	Temperatura otoczenia wykracza poza zakres –10 do +55 ºC.
	Bateria lub ładowarka jest uszkodzona - należy wymienić.
Niektórych funkcji nie można ustawić	Błędne działanie.
	Dostawca usług nie obsługuje danej funkcji albo nie jest aktywowana.

Przewodnik konserwacji

W przypadku problemów z użytkowaniem niniejszego telefonu należy kontaktować się ze sprzedawcą.

Przewodnik po ważnych informacjach produktowych

Niniejszy Przewodnik po ważnych informacjach produktowych zawiera instrukcje dotyczące bezpieczeństwa i prawidłowego używania Cat B25.

Informacje dotyczące recyklingu, likwidacji i innych kwestii środowiskowych znajdują się pod adresem: http://www.catphones.com/.

Przed użyciem Cat B25 należy przeczytać wszystkie instrukcje użytkowe i wskazówki bezpieczeństwa, w celu uniknięcia zranień i innych.

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa

OSTRZEŻENIE: Nieprzestrzeganie instrukcji bezpieczeństwa może być przyczyną pożaru, porażenia prądem elektrycznym, innych zranień lub uszkodzeń urządzenia Cat B25 lub spowodowania innych szkód.

Ogólne zasady użytkowania: Telefon Cat B25 zaprojektowano tak, aby był znacznie bardziej odporny niż inne telefony, ale jednak NIE JEST niezniszczalny.

Posługiwanie się Cat B25 i noszenie: Cat B25 zawiera elementy wrażliwe. Dlatego nie można go upuszczać z wysokości, rozmontowywać, otwierać, zgniatać, skręcać, deformować, przekłuwać, ciąć, wkładać do kuchenki mikrofalowej lub piekarnika, palić, malować i wkładać do środka przedmiotów obcych. Nie można używać uszkodzonego Cat B25 – np. gdy telefon jest pęknięty, posiada perforację lub jest uszkodzony przez wodę. Wyświetlacz Cat B25 jest szklany i może pęknąć podczas upadku na twardą powierzchnię lub innego silnego uderzenia, miażdżenia, skręcania i innej deformacji. Jeśli szkło pęknie lub się ukruszy, to nie należy go dotykać lub próbować usuwać. Telefonu Cat B25 nie można używać do czasu wymiany szkła przez autoryzowany punkt serwisowy. Gwarancja nie obejmuje uszkodzenia szkła w wyniku nieprawidłowego lub siłowego użytkowania.

Czyszczenie części zewnętrznych Cat B25: Cat B25 należy wyczyścić natychmiast po kontakcie z dowolną substancją zanieczyszczającą, powodującą plamy, jak atrament, farba, make-up, brud, pokarm, oleje i roztwory. Przed czyszczeniem Cat B25 należy odłączyć wszystkie kable i wyłączyć telefon. Należy użyć miękkiej, lekko wilgotnej, nie strzępiącej się tkaniny. Należy uważać, aby wilgoć nie dostała się do otworów. Do czyszczenia Cat B25 nie można używać środków do czyszczenia okien, domowych środków czystości, sprayów aerozolowych, rozpuszczalników, alkoholu, amoniaku i substancji ściernych. Powierzchnia wyświetlacza jest pokryta substancją odpychającą tłuszcze. Odciski palców usuwa się przez przetarcie miękkim, nie strzępiącym się materiałem. Zdolność tej warstwy do odpychania oleju z czasem słabnie. Proces jest przyspieszany przez czyszczenie wyświetlacza środkami abrazyjnymi, co może spowodować też zarysowania.

Kurz i woda: Telefon Cat B25 był testowany i spełnia normę IP67. Należy pamiętać, że wszystkie złącza Cat B25, osłony i elementy modułu baterii dokładnie się wpasowują i są na nich odpowiednie uszczelki, służące do uzyskania odpowiedniej szczelności na wodę i kurz. Nieprawidłowy montaż wszystkich styków, osłon, modułu baterii i uszczelek, powoduje utratę gwarancji. W przypadku zamoknięcia Cat B25, przed oczyszczeniem należy go wyłączyć i pozostawić do dokładnego wyschnięcia przed kolejnym uruchomieniem. Nie można suszyć Cat B25 za pomocą źródeł ciepła, np. kuchenką mikrofalową lub suszarką.

Naprawy i modyfikacje Cat B25: Zabronione jest samodzielne naprawianie i modyfikowanie Cat B25. Telefon nie zawiera żadnych części, które mógłby wymienić użytkownik, za wyjątkiem karty SIM, karty SD (jeśli jest używana), baterii i osłony baterii. Rozebranie Cat B25, w tym usunięcie śrub zewnętrznych i osłony tylnej, to może spowodować to uszkodzenia, których nie obejmuje gwarancja. Serwis mogą wykonywać tylko punkty autoryzowane. W przypadku pytań, należy kontaktować się z serwisem autoryzowanym Cat B25.

Ładowanie Cat B25: Do ładowania Cat B25 używać tylko złącza kabla USB albo portu USB innego urządzenia kompatybilnego ze standardem USB 2.0 lub 1.1, lub innego wyrobu lub dodatku Cat przeznaczonego dla Cat B25, albo dodatków innych producentów z certyfikatem stosowania dla telefonów Cat.

Przed użyciem wyrobów i wyposażenia w połączeniu z Cat B25, najpierw należy przeczytać wszystkie instrukcje bezpieczeństwa. Firma Cat nie ponosi odpowiedzialności za używanie i ewentualne szkody spowodowane przez dodatki strony trzeciej. Nie ponosi także odpowiedzialności za to, czy takie wyroby spełniają wymogi standardów i przepisów bezpieczeństwa.

Jeśli do ładowania Cat B25 używa się dostarczonego zasilacza, to najpierw trzeba go w pełni zmontować i dopiero właściwie wsunąć do gniazda. Nie włączać/odłączać zasilacza USB dla Cat B25 za pomocą mokrych rąk.

Zasilacz USB dla Cat B25 podczas pracy może podnieść temperaturę. Należy zapewnić wystarczający ruch powietrza wokół zasilacza USB dla Cat B25, oraz obchodzić się z nim ostrożnie. Zasilacz USB dla Cat B25 należy odłączyć w przypadku jednej z następujących sytuacji:

- Kabel zasilania lub wtyczka są rozczepione lub uszkodzone.
- Zasilacz był wystawiony na działanie deszczu, cieczy lub nadmiernej wilgotności.
- Nastąpiło uszkodzenie obudowy zasilacza.
- Zasilacz sprawia wrażenie, że wymaga serwisu lub naprawy.
- Chcesz wyczyścić zasilacz.

Ochrona słuchu: Zbyt głośne ustawienie dźwięku w urządzeniu, zestawach nausznych, słuchawkach głośnikach lub zestawie na głowę może prowadzić do trwałej utraty słuchu. Siłę głosu należy ustawić na bezpieczny poziom. Do zbyt głośnego dźwięku można się przyzwyczaić, jednak będzie uszkadzać słuch pomimo wrażenia, że jest normalny. W przypadku dzwonienia w uszach lub poczucia przytłumienia normalnej mowy, należy przestać słuchania i zbadać słuch. Czym głośniej, tym mniej czasu potrzeba do uszkodzenia słuchu. Specjaliści zalecają następujący sposób ochrony słuchu:

- Ogranicz czas głośnej pracy odbiornika, wkładek do uszu, słuchawek, głośników lub zestawu na głowę.
- Nie zwiększaj głośności w celu zagłuszenia dźwięków otoczenia.
- Głośność należy zmniejszyć jeśli nie słyszysz mowy ludzi którzy są blisko.

Informacje o regulacji głośności telefonu Cat B25 znajdują się w innym miejscu podręcznika.

Rozmowy alarmowe: W przypadku potrzeby przekazania ważnych informacji, jak telefon alarmowy na pogotowie, nie można mieć pełnego zaufania do komunikacji bezprzewodowej. Usługi połączeń alarmowych telefonu Cat B25 w niektórych miejscach lub warunkach mogą nie działać. Numery alarmowe i usługi w różnych regionach są różne i czasami nie można wykonać połączenia alarmowego z powodu braku sieci lub zakłóceń. Niektóre sieci komórkowe nie muszą

obsługiwać połączeń alarmowych, gdy Cat B25 nie ma karty SIM, albo gdy jest zablokowana kodem PIN, albo gdy Cat B25 nie został aktywowany.

Bezpieczeństwo jazdy: Nie zaleca się używanie telefonu Cat B25 samodzielnie lub ze słuchawkami (także na jedno ucho) podczas kierowania pojazdem (także rowerem), a w niektórych krajach jest to zabronione prawem. Zanim pojedziesz w inny region (za granicę), zapoznaj się z miejscowym prawem i przestrzegaj go w zakresie używania urządzeń mobilnych, jak Cat B25. Podczas kierowania (także roweru) zachowaj ostrożność. W przypadku używania Cat B25 podczas kierowania należy przestrzegać następujących zasad:

- W pełni należy skupić się na kierowaniu i drodze. Urządzenie mobilne w czasie jazdy może rozpraszać. Jeśli urządzenie w czasie kierowania dowolnym środkiem transportu lub podczas innej pracy wymagającej skupienia zaczyna przeszkadzać lub rozprasza, to należy zjechać z drogi i zaparkować. Dopiero wtedy można dzwonić lub odbierać połączenia.
- Zapoznaj się z telefonem Cat B25 i jego funkcjami, jak sterowanie głosem, elementy ulubione, ostatnio używane i tryb głośny. Elementy te mogą być pomocne w telefonowaniu i nie odwracają uwagi od drogi. Więcej informacji znajduje się w podręczniku użytkownika Cat B25.
- Używaj urządzeń hands-free. Skorzystaj z jednego z wielu kompatybilnych zestawów hands-free, które można wykorzystywać do Cat B25. W niektórych krajach korzystanie z urządzeń hands-free jest wymagane przez prawo.
- Połóż Cat B25 w łatwo dostępnym miejscu. Ciągle obserwuj drogę. W przypadku połączenia przychodzącego w nieodpowiednim czasie zaczekaj aż uruchomi się skrzynka głosowa.
- Postaraj się wykonać wszystkie połączenia w czasie, kiedy nie kierujesz. Przed wykonaniem telefonu oceń sytuację na drodze, albo zadzwoń w czasie odpoczynku lub przed włączeniem się do ruchu.
- Powiedz osobie, z którą rozmawiasz, że kierujesz. W przypadku potrzeby, przy dużym natężeniu ruchu, czy trudnych warunkach atmosferycznych przerwij rozmowę. Jazda podczas deszczu, chlapy, śniegu, we mgle albo po lodzie i dużym natężeniu ruchu może być niebezpieczna.
- W czasie kierowania nie wysyłaj wiadomości tekstowych, e-mail, nie wykonuj notatek, nie szukaj numerów telefonu i nie wykonuj żadnych innych czynności wymagających uwagi. Czytanie wiadomości tekstowych i e-mail, kontrola zadań do wykonania albo przegląd plików odwraca uwagę i nie pozwala na bezpieczne kierowanie.
- Nie prowadź stresujących lub emocjonujących rozmów, które mogą rozpraszać. Powiedz dzwoniącemu, że jedziesz autem, a zakończ każde połączenie, które może odwrócić uwagę od sytuacji na drodze.

Bezpieczna nawigacja: Nie ufaj całkowicie temu, że aplikacje telefonu Cat B25 udostępnią mapy, cyfrowy kompas, dane orientacyjne, instrukcje, kierunek lub nawigację zgodnie z położeniem i tym samym pomogą określić dokładną pozycję, usługi w okolicy, znajomość terenu, odległość lub drogę. Z tych aplikacji można skorzystać w formie tylko podstawowej pomocy podczas nawigacji. Mapy, instrukcje i informacje o miejscu są zależne od usług, które mogą ulec zmianie i które nie muszą być dostępne we wszystkich punkach geograficznych. W takim przypadku mapy, kompas cyfrowy, instrukcje i informacje o okolicy mogą być niedostępne, niedokładne lub niekompletne.

Nie używaj nawigacji w czasie czynności wymagających pełni skupienia. Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa jazdy znajdują się w rozdziale „Bezpieczeństwo jazdy“. Podczas używania Cat B25 zawsze przestrzegaj przepisów prawa drogowego.

W samochodach z poduszką powietrzną: Airbag napełnia się bardzo szybko. Nie kładź Cat B25 ani żadnej jego części wyposażenia w miejscu przy poduszce powietrznej ani w miejscu jej napełniania.

Atak, utrata przytomności i zmęczenie oczu: Mały procent ludzi może ulec atakowi lub utracie świadomości (nawet, gdy się to jeszcze nigdy nie stało) w przypadku migających świateł lub wzorów, np. w grach lub wyświetlania wideo. Jeśli zdarzyło się coś podobnego, także osobie z rodziny, to przed rozpoczęciem gier lub oglądania wideo na Cat B25 (jeśli je obsługuje) należy się skonsultować z lekarzem. W przypadku pojawiających się dolegliwości bólu głowy, utraty świadomości, ataków, drgawek, drganiem oczu lub mięśni, niekontrolowanych ruchów lub zaburzeniami orientacji, należy przestać używać Cat B25 i skonsultować się z lekarzem. Ryzyko bólu głowy, utraty świadomości, ataków i zmęczenia oczu ogranicza się używając Cat B25 przez krótki czas, trzymając go dalej od oczu, używając go w dobrze oświetlonych pomieszczeniach i stosując częste przerwy.

Zagrożenie uduszeniem: Cat B25 zawiera małe części, które mogą spowodować uduszenie się dziecka. Cat B25 i jego wyposażenie należy chronić przed małymi dziećmi.

Duża powtarzalność ruchów: Wykonując powtarzające się czynności, jak pisanie lub korzystanie z gier na Cat B25, może pojawić się uczucie bólu rąk, ramion, barków, szyi i innych części ciała. Zaleca się częste przerwy, a w przypadku odczucia dyskomfortu w czasie używania telefonu lub krótko po tym, należy go odstawić i skonsultować to z lekarzem.

Atmosfery wybuchowe: W miejscu z zagrożeniem wybuchem należy wyłączyć Cat B25. Telefonu nie można ładować i należy przestrzegać wszystkich ostrzeżeń i instrukcji. W takich miejscach iskry mogą spowodować wybuch lub pożar, a w efekcie poważne obrażenia lub śmierć.

Strefy z zagrożeniem wybuchem są przeważnie odpowiednio oznakowane. Do takich stref należą stacje paliw, miejsca pod pokładem łodzi, zakłady składowania i transportu paliw oraz środków chemicznych, pojazdy na płynny gaz (np. propan lub butan), strefy z powietrzem zawierającym substancje chemiczne lub pył (np. pył z ziarna lub inny, drobinki metali) oraz wszystkie pozostałe miejsca, gdzie zazwyczaj zalecane jest nie używanie silników pojazdów.

Używanie złącz i portów: Nie wolno próbować siłą wtykać złącz do gniazd. Trzeba sprawdzić, czy nie przeszkadzają w tym jakieś przeszkody. Jeśli nie da się połączyć wtyku i gniazda z użyciem standardowej siły, to oznacza to, że nie pasują do siebie. Sprawdź, czy wtyk i gniazdo nie są różnych typów i czy wtyk jest prawidłowo zorientowany względem gniazda.

Wyposażenie dodatkowe i obsługa bezprzewodowa: Włączenie w Cat B25 trybu samolotowego może spowodować ograniczenia w komunikacji pomiędzy Cat B25 i wyposażeniem dodatkowym. W trybie samolotowym nie można dzwonić i pracować z innymi urządzeniami, wymagającymi komunikacji bezprzewodowej. W pewnych warunkach niektóre peryferia mogą mieć wpływ na pracę bezprzewodową Cat B25. Można to skorygować zmieniając ułożenie Cat B25 i podłączonego urządzenia peryferyjnego.

Dopuszczalne temperatury pracy Cat B25: Telefon Cat B25 jest przeznaczony do pracy w temperaturach od 0 do 35 ºC i do magazynowania w temperaturach od –20 do 45 ºC. Zbyt niska lub wysoka temperatura może wpływać na wydajność baterii lub uniemożliwić prawidłowe działanie Cat B25. Cat B25 pozostawiony w zaparkowanym samochodzie lub w miejscu nasłonecznionym, może przekroczyć dopuszczalną temperaturę pracy lub składowania. Cat B25 nie można poddawać oddziaływaniom dużych skoków temperatury i wilgotności, co może doprowadzić do kondensacji pary na powierzchni lub wewnątrz telefonu.

Normalny zjawiskiem jest podnoszenie temperatury Cat B25 podczas pracy i ładowania baterii. Części zewnętrzne Cat B25 są powierzchnią chłodzącą, odprowadzającą ciepło z wewnątrz do otoczenia.

Oddziaływanie fal radiowych: Cat B25 zawiera nadajnik i odbiornik fal radiowych. Włączone urządzenie za pomocą anten wysyła i odbiera energię fal radiowych (częstotliwości RF). Antena komórkowa Cat B25 znajduje się na dole telefonu, na lewo od przycisku Home. Antena Wi-Fi i Bluetooth® znajduje się na górnym brzegu Cat B25, po prawej stronie od gniazda słuchawkowego.

Przestrzeganie poniższych instrukcji i ostrzeżeń pozwoli na uzyskanie najlepszej wydajności urządzenia i zabezpieczenie się przed przekroczeniem poziomu absorbowanej energii RF zgodnie z zaleceniami FCC, IC i Unii Europejskiej: Prowadzenie rozmowy za pomocą wbudowanego odbiornika audio Cat B25, złącze dokujące należy skierować w dół w stronę ramienia, odsuwając się od anteny. Używanie Cat B25 podczas połączeń głosowych lub bezprzewodowej transmisji danych sieci komórkowej, należy trzymać telefon w odległości przynajmniej 15 mm od ciała. Zaleca się wykorzystanie futerałów transportowych, uchwytów na pasek i chwytaków bez części metalowych, zachowując odległość co najmniej 15 mm od ciała.

Urządzenie Cat B25 zaprojektowano i wykonano tak, aby spełniał limity absorpcji energii RF określone przez FCC (Federal Communications Commission) Stanów Zjednoczonych, IC (Industry Canada) w Kanadzie, organów regulacji w Japonii, Unii Europejskiej i innych krajach. Dane dyrektywy wprowadzają jednostkę pomiarową szczególnego stosunku absorpcji czyli SAR (Specific Absorption Rate). Limit SAR obowiązujący dla Cat B25 według FCC to 1,6 W/kg, 1,6 W/kg według Industry Canada i 2,0 W/kg według Rady UE. Testy SAR wykonuje się w standardowych pozycjach eksploatacji (tzn. przy uchu i nosząc przy ciele), zgodnie z wytycznymi tych urzędów, przy czym Cat B25 ma emisję w najwyższych certyfikowanych poziomach w ramach wszystkich testowanych pasmach częstotliwości. Chociaż SAR wyznacza się na najwyższym certyfikowanym poziomie mocy we wszystkich testowanych pasmach częstotliwości, to rzeczywisty poziom SAR pracującego urządzenia Cat B25 jest wyraźnie pod maksimum, ponieważ Cat B25 określa komórkową moc nadawczą według siły sygnału sieci bezprzewodowej. Ogólnie obowiązuje zasada, że czym bliżej stacji przesyłu komórkowego, tym niższa moc nadawcza.

Urządzenie Cat B25 było poddane testom i spełnia dyrektywy FCC, IC i EU w odniesieniu do absorpcji RF obowiązującej dla sieci komórkowych, Wi-Fi i Bluetooth.

Wartości SAR urządzenia Cat B25 mogą przekroczyć normy absorpcji według FCC w odległości poniżej 15 mm od ciała (np. gdy Cat B25 znajduje się w kieszeni).

W przypadku obaw o oddziaływanie energii RF, można ją ograniczyć zmniejszając czas używania urządzenia Cat B25 (czas jest znaczącym czynnikiem dla wynikowej wielkości energii przyjmowanej przez ciało), stosując urządzenia hands-free i stosując większe odległości między ciałem i Cat B25, ponieważ poziom absorpcji szybko spada ze wzrostem odległości.

Informacje dodatkowe: Więcej informacji FCC na temat absorpcji energii RF znajduje się pod adresem www.fcc.gov/oet/rfsafety FCC i FDA (Food and Drug Administration) w Stanach Zjednoczonych także funkcjonują strony internetowe dla konsumentów www.fda.gov/Radiation-EmittingProducts/RadiationEmittingProductsandProcedures/HomeBusinessandEntertainment/CellPhones/default.htm, które dotyczą bezpieczeństwa telefonów komórkowych. Zalecamy regularne sprawdzanie nowości na podanej stronie.

Informacje na temat badań naukowych absorpcji energii RF znajdują się w bazie danych EMF i są administrowane przez Światową Organizację Zdrowia (World Health Organization) pod adresem www.who.int/peh-emf/research/database.

Interferencja fal radiowych: Emisja urządzeń elektronicznych w paśmie fal radiowych może negatywnie wpływać na działanie innych urządzeń elektronicznych i powodować zaburzenia ich pracy. Pomimo tego, że telefon Cat B25 został zaprojektowany, wyprodukowany i poddany testom, aby spełniał wszystkie wytyczne związane z emisją fal radiowych w takich krajach jak Stany Zjednoczone, Kanada, Unia Europejska i Japonia, to nadajniki bezprzewodowe i układy elektroniczne Cat B25 mogą powodować zakłócenia różnych urządzeń elektronicznych. Dlatego należy podejmować odpowiednie środki ostrożności:

Samolot: Używanie Cat B25 podczas lotu może być zabronione. Inne informacje dotyczące trybu samolotowego, wyłączającego nadajniki bezprzewodowe Cat B25, znajdują się w podręczniku użytkownika Cat B25.

Pojazdy: Emisja fal radiowych przez Cat B25 może wpływać na układy elektroniczne pojazdów silnikowych. Więcej informacji można uzyskać u producenta albo sprzedawcy danego pojazdu.

Stymulatory pracy serca: Stowarzyszenie Producentów Urządzeń Medycznych zaleca zachowanie odległości co najmniej 15 cm pomiędzy telefonem bezprzewodowym i stymulatorem serca, w celu uniknięcia interferencji. Osoby ze stymulatorem pracy serca

- muszą trzymać włączony telefon Cat B25 zawsze w odległości powyżej 15 cm od stymulatora serca
- i nie mogą nosić Cat B25 kieszeniach przy klatce piersiowej,
- powinny też przykładać telefon do ucha bardziej oddalonego od stymulatora pracy serca, aby zminimalizować ewentualne zakłócenia.

Jeśli jest powód, aby przypuszczać, że powstają zakłócenia, to natychmiast należy wyłączyć Cat B25. (Należy przycisnąć i trzymać przycisk Sleep/Wake, aż pojawi się czerwony element, który trzeba przesunąć.)

Aparaty słuchowe: Cat B25 może zakłócać pracę aparatów słuchowych. W takim przypadku należy się skonsultować z producentem aparatu lub lekarzem w kwestii rozwiązania lub naprawy.

Inne urządzenia medyczne: Jeśli są używane inne urządzenia medyczne, to trzeba skonsultować się z ich producentem lub lekarzem, czy jest odpowiednio chronione przed falami radiowymi emitowanymi przez telefon Cat B25.

Szpitale: Szpitale i akademie medyczne mogą używać wyposażenia bardzo wrażliwego na zewnętrzne fale radiowe. Telefon Cat B25 należy wyłączyć, gdy zwrócą się o to pracownicy takiej jednostki lub jeśli wzywają do tego umieszczone tam informacje.

Strefy strzałowe i inne obszary zagrożenia: Przebywając w „strefie strzałowej” lub miejscu z oznaczeniem „zakaz używania nadajników radiowych”, należy wyłączyć Cat B25, aby nie zakłócić prowadzonego strzelania. Należy przestrzegać wszystkich komunikatów i instrukcji.