
Pochłaniacz kuchenny

INSTRUKCJA OBSŁUGI

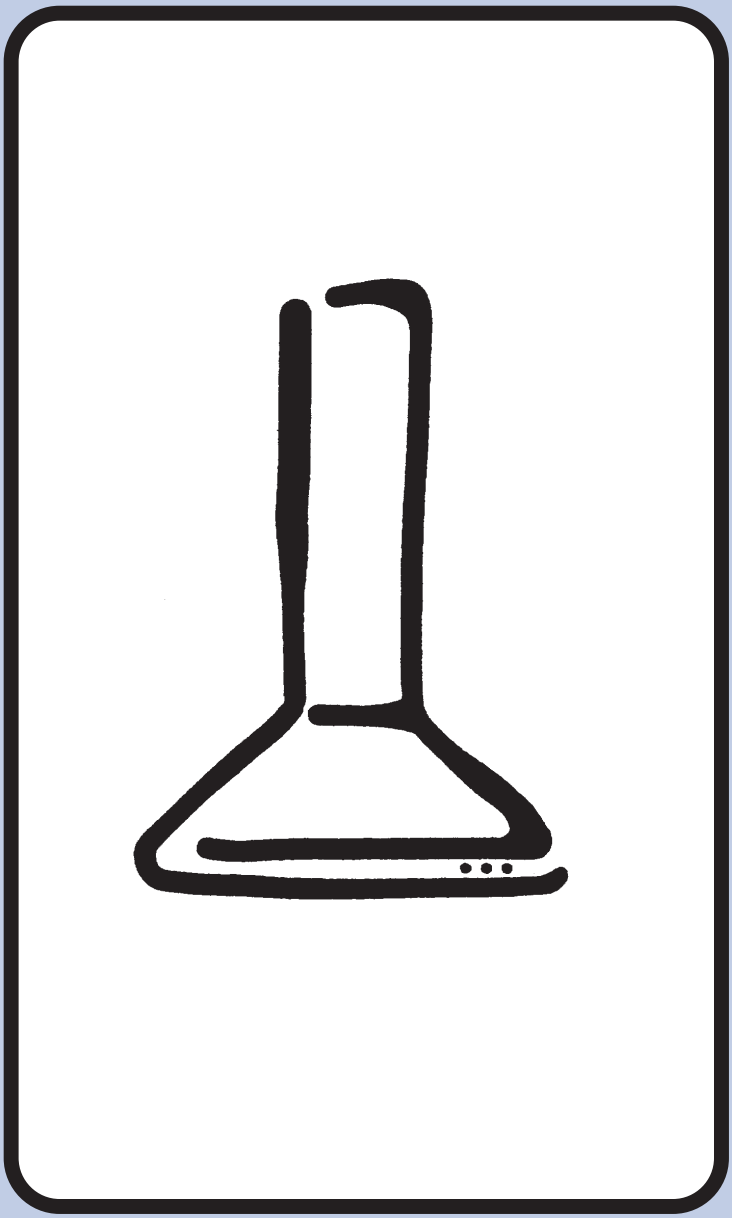

EFP 636x EFP 936x

SPIS TREŚCI

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA 4

OPIS URZĄDZENIA.....5

INSTALACJA.....5

OBSŁUGA.....8

MYCIE I KONSERWACJA.....9

AUTORYZOWANY SERWIS 11

DANE TECHNICZNE 11

Szanowni Państwo !

Pragniemy wyrazić Państwu podziękowanie za zakup naszego wyrobu. Jesteśmy przekonani, że nowy pochłaniacz kuchenny spełni Państwa oczekiwania.

Przed przystąpieniem do eksploatacji urządzenia prosimy o przeczytanie instrukcji obsługi i montażu.

Prawidłowy montaż i podłączenie pochłaniacza do sieci elektrycznej oraz przestrzeganie obowiązujących przepisów bezpieczeństwa pomoże Państwu uniknąć ryzyka, na jakie są Państwo narażeni podczas eksploatacji urządzeń elektrycznych.

Instrukcja obsługi powinna znajdować się w dostępnym miejscu, aby móc z niej skorzystać w każdej chwili.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Wskazówki bezpieczeństwa dla instalatora urządzeń elektrycznych

Zainstalowanie gniazdka elektrycznego bezpośrednio nad pochłaniaczem ma dwie zalety:

1. Gniazdko elektryczne jest niewidoczne.
2. W razie konieczności można łatwo odłączyć pochłaniacz od źródła zasilania elektrycznego wyjmując wtyczkę z gniazdka.

Stałe przyłącze może wykonać wyłącznie wykwalifikowany pracownik zakładu energetycznego. Przy stałym przyłączeniu konieczne jest zainstalowanie urządzenia zabezpieczającego. Takim urządzeniem zabezpieczającym są np. wyłączniki z rozwarciem styków powyżej 3 mm, wyłączniki bezpieczeństwa, bezpieczniki automatyczne i wkręcane, styczniki (zgodnie z obowiązującymi przepisami).

Wskazówki bezpieczeństwa dla monterów

UWAGA !

Powietrza nie wolno odprowadzać do przewodów kominowych. Niedozwolone jest również odprowadzenie powietrza do szybu wentylacyjnego służącego do wyprowadzenia spalin z pomieszczeń, w których znajdują się paleniska.

- ❑ Przed wprowadzeniem powietrza do nieczynnego komina lub szybu wentylacyjnego zaleca się wezwanie kominiarza.
- ❑ **Należy przestrzegać obowiązujących przepisów !**
- ❑ Jeżeli pochłaniacz pracuje w trybie wyprowadzenia powietrza na zewnątrz, należy zapewnić odpowiednią wentylację, tzn. aby ilość powietrza wyprowadzanego równała się ilości powietrza napływającego do pomieszczenia.
- ❑ Obowiązujące przepisy budowlane ograniczają pracę w tym samym pomieszczeniu pochłaniacza oraz innych urządzeń podłączonych do przewodów kominowych takich jak np. piece węglowe, olejowe, gazowe podgrzewacze wody.
- ❑ Przepisy przeciwpożarowe dopuszczają w takich pomieszczeniach podciśnienie maksymalnie do 0,04 mbar.
- ❑ Bezpieczne funkcjonowanie urządzeń pracujących jednocześnie jest zapewnione w przypadku, kiedy pomieszczenie i/lub mieszkanie są przewietrzane powietrzem zewnętrznym doprowadzanym przez otwór o powierzchni około 500-600 cm^2. Dzięki temu zapobiega się wytworzeniu podciśnienia podczas pracy pochłaniacza.
- ❑ W razie wątpliwości prosimy zasięgnąć opinii/zgody kominiarza, bądź miejscowych władz budowlanych. Ponieważ w pomieszczeniach nie posiadających palenisk obowiązuje zasada „Otwór doprowadzający musi mieć taką samą powierzchnię, jak otwór odprowadzający powietrze”, otwór o powierzchni większej niż 500-600 cm^2 będzie wpływać ujemnie na skuteczność pracy urządzeń odprowadzających powietrze.
- ❑ Praca pochłaniacza w trybie recyrkulacji powietrza jest bezpieczna i wymienione wyżej przepisy nie odnoszą się do tego rodzaju pracy.

- ❑ Przy montażu pochłaniacza kuchennego należy zachować minimalne odstępy pomiędzy górną krawędzią płyty kuchennej a dolną krawędzią pochłaniacza:


Kuchnia elektryczna - 43 cm

Kuchnia gazowa lub kuchnia gazowa kombi - 65 cm

Wskazówki bezpieczeństwa dla użytkownika

- ❑ Należy zwracać uwagę na to, aby podczas smażenia frytek na kuchence wzgl. płycie grzejnej nie pozostawiać włączonego pochłaniacza bez nadzoru.
- ❑ Olej znajdujący się w naczyniu do smażenia frytek osiąga wysoką temperaturę i może dojść do samozapalenia.
- ❑ Stosując do smażenia zanieczyszczony olej zwiększa się ryzyko jego samozapalenia.
- ❑ Przegrzanie oleju podczas smażenia może być przyczyną pożaru.
- ❑ Przygotowywanie potraw, które według przepisu kulinarnego wymagają przyrządzania z otwartym płomieniem, jest niedozwolone.
- ❑ Przed przystąpieniem do wszelkich prac instalacyjnych i konserwacyjnych, jak również przy wymianie żarówki, należy odłączyć urządzenie od zasilania elektrycznego (wykręcić bezpieczniki wkręcane, wyłączyć bezpieczniki automatyczne).

OPIS URZĄDZENIA

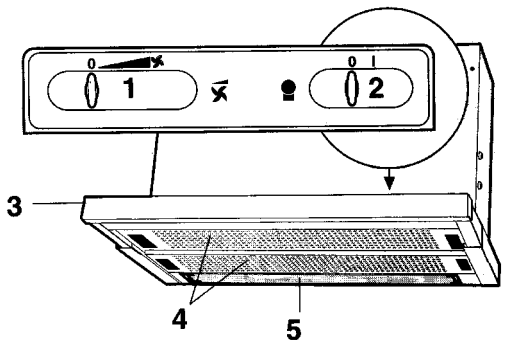

Rys. 1

1. Przełącznik mocy silnika
2. Włącznik oświetlenia
3. Element wysuwany
4. Kratka filtra i filtr metalowy
5. Oświetlenie

Do wyposażenia pochłaniacza należy materiał montażowy, szablony oraz klapka zabezpieczająca przed powrotem powietrza wyprowadzanego na zewnątrz.

Przeznaczenie urządzenia

Pochłaniacz kuchenny służy do wyprowadzania zanieczyszczonego powietrza na zewnątrz. Może również pracować w trybie recyrkulacji powietrza.

INSTALACJA

Rozpakowanie

Po rozpakowaniu urządzenia należy sprawdzić, czy nie jest ono uszkodzone i czy wszystkie elementy wyposażenia znajdują się w dołączonej torbie foliowej.


Ustawienie

Pochłaniacz kuchenny można zamontować w szafce wiszącej.

Przy montażu pochłaniacza należy przestrzegać minimalnych odstępów pomiędzy górną krawędzią płyty ku-

chennej, a dolną krawędzią pochłaniacza:

kuchnia elektryczna 43 cm
kuchnia gazowa lub kombi 65 cm

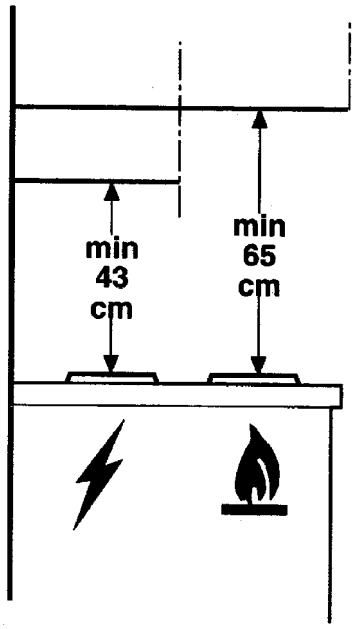

Rys. 2

Podłączenie do instalacji elektrycznej

Przed przystąpieniem do podłączenia należy sprawdzić, czy parametry instalacji elektrycznej, do której ma zostać podłączony pochłaniacz, zgadzają się z danymi na tabliczce znamionowej (znajdującej się wewnątrz urządzenia).


Pochłaniacz posiada znormalizowaną wtyczkę, którą można podłączyć do każdego gniazdka.

W przypadku podłączenia pochłaniacza do instalacji elektrycznej w inny sposób należy bezwzględnie przestrzegać obowiązujących przepisów. Podłączenie takie może wykonać wyłącznie osoba z odpowiednimi uprawnieniami.
Długość przewodu zasilającego wynosi 1,6 m.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek nieprzestrzegania przepisów i wskazówek podanych w instrukcji obsługi!

Zamocowanie pochłaniacza w szafce wiszącej

- ❑ Szablon montażowy należy przyłożyć do otworu po prawej wewnętrznej stronie szafki wiszącej, aby zaznaczone otwory na stronie szablonu **A** pokryły się z otworami ścianki pochłaniacza **(rys. 3)**.
- ❑ Nawiercić otwory zgodnie z szablonem **(rys. 3).**
- ❑ Takie same czynności wykonać po lewej wewnętrznej stronie.
- ❑ Jeśli ścianki szafki mają grubość 16 mm, należy zamocować w otworach obudowy 4 wsporniki, które są wykorzystywane do zamocowania okapu **(rys. 3).**
- ❑ Wkrętami **F** (4,5 x 16) należy zamocować pochłaniacz w szafce wiszącej **(rys. 3)**.
- ❑ W celu zamocowania okapu wkrętami **F** należy wyjąć filtr metalowy (**rys. 7**) – wtedy uzyskujemy dostęp do wnętrza pochłaniacza.

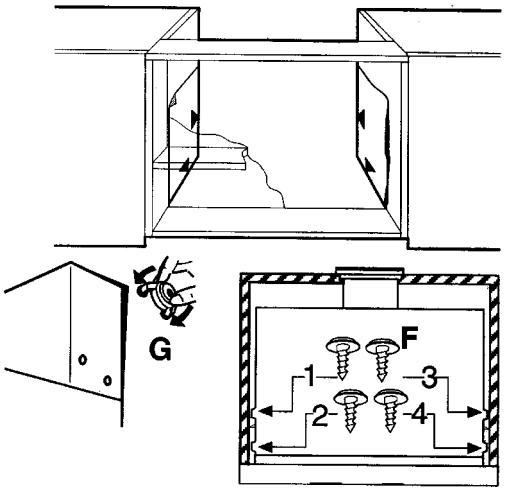


Rys. 3

Regulacja szuflady

Pochłaniacz można zamontować w górnej szafce o różnych głębokościach. Przednią część elementu wysuwanego można dopasować do głębokości szafki poprzez odpowiednią regulację tylnych zaczepów oporowych.
Kolejność czynności regulacyjnych:


- ❑ Odkręcić śruby **M**.
- ❑ Kątownik **P** odpowiednio przesunąć.
- ❑ Śruby **M** ponownie dokręcić **(rys. 4).**

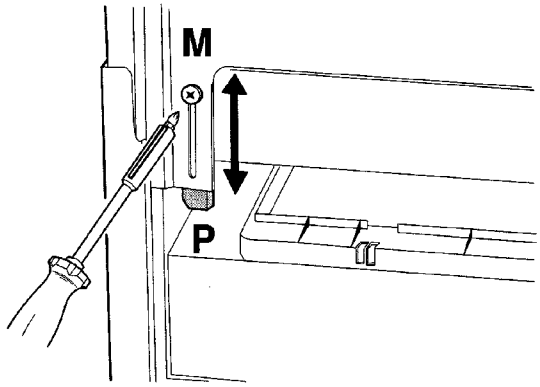

Rys. 4

Sposób pracy: wyprowadzenie powietrza na zewnątrz

Zanieczyszczone powietrze jest odprowadzane na zewnątrz rurą, którą należy podłączyć do pierścienia podłączeniowego lub klapki **B** zabezpieczającej przed powrotem powietrza wyprowadzanego na zewnątrz **(rys. 5)**.

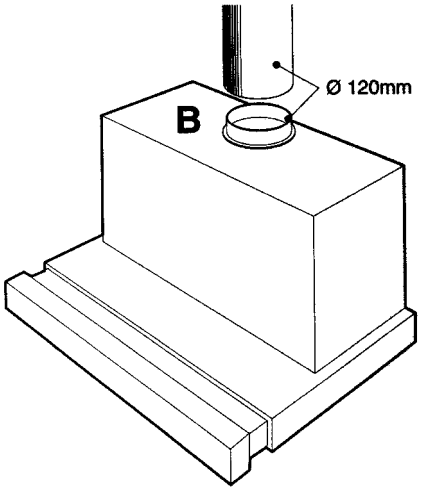

Rys. 5

UWAGA !


Jeśli występuje konieczność ułożenia przewodu odprowadzającego powietrze poziomo, to należy zwrócić uwagę, aby był on wzniesiony pod kątem 10°.

Sposób pracy: recyrkulacja powietrza

UWAGA !

Aby pochłaniacz kuchenny prawidłowo funkcjonował, należy zdemontować klapkę zabezpieczającą przed powrotem wyprowadzanego powietrza.

Opary kuchenne są oczyszczane przez filtr z aktywnym węglem i ponownie wprowadzane do kuchni. Użytkownik wybiera ten sposób pracy wtedy, gdy nie ma możliwości wyprowadzenia zanieczyszczonego powietrza na zewnątrz.

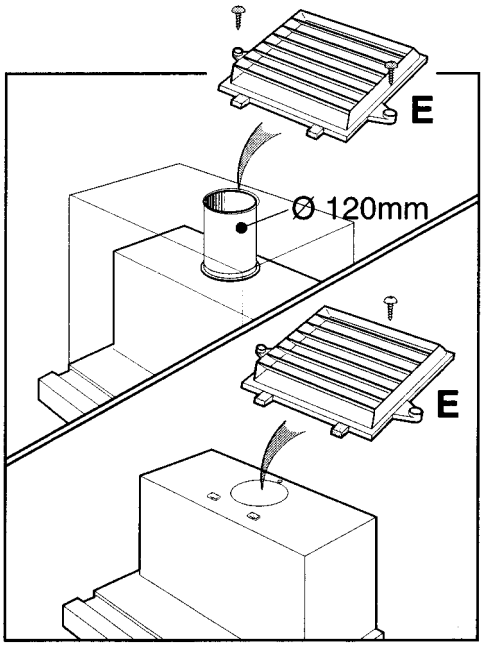

Rys. 6

Wyposażenie dodatkowe


- filtr z chemicznie aktywnym węglem (do pracy w trybie recyrkulacji powietrza);

Numer katalogowy: 955 101 116

Sposób pracy: recyrkulacja powietrza

W celu montażu pochłaniacza pracującego w trybie recyrkulacji powietrza należy wykonać następujące czynności:

- ❑ W autoryzowanym zakładzie serwisowym należy nabyć filtr węglowy (przy zamówieniu należy podać numer i model pochłaniacza).
- ❑ Poprzez uruchomienie rygla blokującego (element **A** na rys. **7**) należy otworzyć kratkę. Umieścić filtr na właściwym miejscu i zamocować go dwoma hakami (element **D** na rys. **7**).
- ❑ Ponownie założyć kratkę.
- ❑ Oczyszczone powietrze jest wyprowadzane na suficie szafki wiszącej za pomocą rury 120 mm (prowadzącej przez szafkę).
- ❑ Na rurze wylotowej można zamocować kratkę wylotową (element **E** na rys. **6**) za pomocą wkrętów.

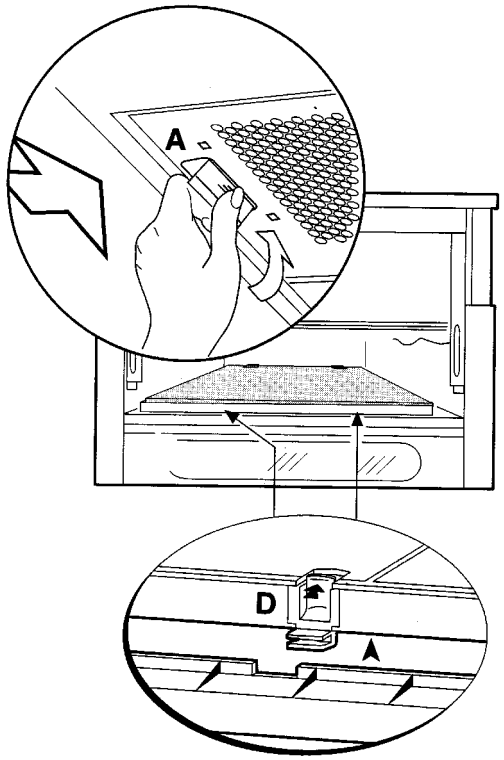


Rys. 7

OBSŁUGA

Regulacja mocy

- ❑ Pochłaniacz kuchenny wyposażony jest w wielostopniowy wentylator.
- ❑ Aby praca pochłaniacza była efektywna, należy przestrzegać zaleceń podanych w instrukcji obsługi.

- W normalnych warunkach należy ustawiać mniejszą prędkość pracy wentylatora.
- Jeśli koncentracja oparów kuchennych jest wysoka, należy wybierać wyższą prędkość.
- Zalecamy Państwu uruchomienie pochłaniacza na kilka minut przed rozpoczęciem gotowania i wyłączyć ok. 15 minut po zakończeniu gotowania.

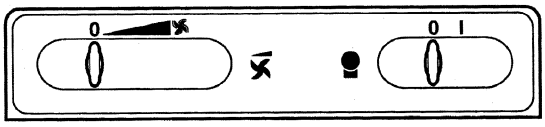


Pochłaniacz jest wyposażony we włącznik, który jest uruchamiany wysuwaną częścią pochłaniacza. Po wsunięciu tego elementu silniki zostają wyłączone. Po otwarciu elementu wysuwanego zostaną uruchomione ostatnio ustawione funkcje.

Oświetlenie

Pochłaniacz wyposażony jest w energooszczędną żarówkę o mocy 11 W.

Prawidłowa wentylacja

- Aby pochłaniacz kuchenny pracował prawidłowo, należy zamknąć okna w kuchni.
- Podczas pracy pochłaniacza w trybie powietrza wyprowadzanego na zewnątrz należy otworzyć okno w innym pomieszczeniu, aby zapewnić wymianę powietrza **(rys. 8).**

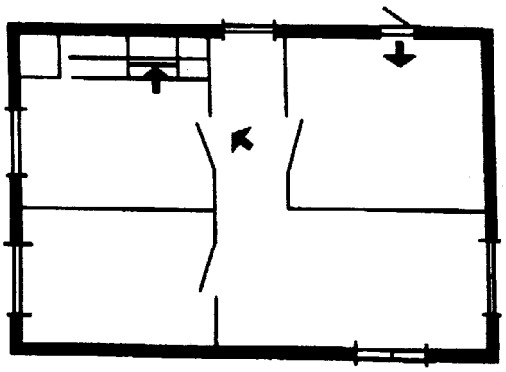

Rys. 8

MYCIE I KONSERWACJA

UWAGA !

Przed przystąpieniem do wszelkich czynności konserwacyjnych należy wyjąć wtyczkę z gniazdka.

Filtr tłuszczowy


- Przed myciem filtra należy go najpierw namoczyć na krótko w gorącej wodzie.
- Umyć filtr w roztworze wody z łagodnym środkiem do mycia.
- Filtr tłuszczowy można myć również w zmywarce do naczyń w temperaturze maksymalnie 60 ^{0}C i należy go starannie wysuszyć przed ponownym założeniem.
- Filtr tłuszczowy należy myć przynajmniej raz w miesiącu.

Zdejmowanie filtra tłuszczowego (model EFP 636)

- Całkowicie wysunąć element wysuwany.
- Zdjąć filtr wykorzystując do tego celu uchwyty **A (rys. 7).**

dotyczy tylko modelu EFP 936

- Zdjąć listwę **Z**, aby uzyskać dostęp do filtra **(rys. 9).**



Rys. 9


Filtr z aktywnym węglem

- Filtr z aktywnym węglem służy do pochłaniania oparów kuchennych powstałych podczas gotowania.
- Przy normalnym użytkowaniu pochłaniacza należy wymienić filtr z aktywnym węglem najpóźniej po roku.
- **Filtra węglowego nie wolno myć !**
- Aby wyjąć filtr z pochłaniacza, należy nacisnąć przycisk **D (rys. 7),** pociągnąć filtr do dołu i wyjąć.

UWAGA !

Filtr z aktywnym węglem należy wymienić najpóźniej po roku użytkowania pochłaniacza.
Filtra węglowego nie wolno myć ani regenerować !

- Warunkiem koniecznym do skutecznego usuwania zapachów jest odpowiednia zawartość chemicznie aktywnego węgla, dostosowana do wydajności pochłaniacza.
- Ten wysokogatunkowy węgiel filtrujący przy statystycznym wykonywaniu prac kuchennych jest w stanie pochłonąć substancje zapachowe z przeciągu jednego roku.

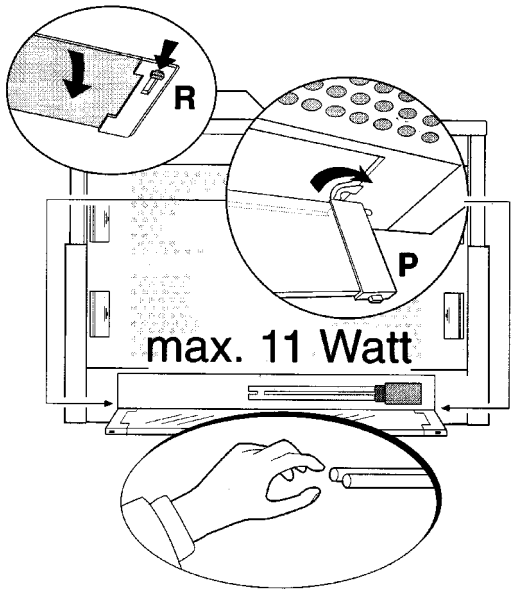

Rys. 10

Prosimy o stosowanie wyłącznie oryginalnych filtrów ELECTROLUX z aktywnym chemicznie węglem i ich terminowe wymiany.

Mycie

- Do mycia części zewnętrznej pochłaniacza należy używać szmatki nasączonej w alkoholu lub w innym środku dostępnym w handlu.
- Nie stosować środków o właściwościach szorujących.

UWAGA !

Nieprzestrzeganie zasad czyszczenia urządzenia, terminów wymiany i czyszczenia filtra może doprowadzić do powstania zagrożenia pożarowego. Prosimy o stosowanie się do podanych zaleceń.

Wymiana żarówki

- Pochłaniacz odłączyć od zasilania.
- Pokrywę oświetlenia **P** otworzyć poprzez naciśnięcie z obu stron przycisków **R (rys. 10).**
- Zdjąć uszkodzoną żarówkę i wymienić na nową (PL 11 W).(**Rys.10)**

AUTORYZOWANY SERWIS

W przypadku ewentualnych wątpliwości lub wystąpienia usterki należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem **ELECTROLUX.**

Przy zgłoszeniu telefonicznym należy podać:

1. model
2. numer wyrobu
3. datę zakupu.

Dane te znajdują się na tabliczce znamionowej dostępnej po otwarciu kratki filtra tłuszczowego w wewnętrznej części urządzenia.


Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian konstrukcyjnych i kolorystycznych urządzenia!

DANE TECHNICZNE

Model	**EFP 936 G**	**EFP 636 / G / K**
Wydajność wentylatora		
stopień najwyższy m^3/h	522 m^3/h **x)** 295 m^3/h	522 m^3/h **x)** 295
stopień najniższy	233 m^3/h	233 m^3/h
Wymiary		
wysokość	395 mm	395 mm
szerokość	898 mm	598 mm
głębokość	303 mm	303 mm
Oświetlenie		
(żarówka energooszczędna)	1 x PL 11 W	1 x PL 11 W
Filtr tłuszczowy	2 pcs	1 pcs
Wartość podłączenia	230 V	230 V
Całkowity pobór mocy	231 W	231 W

x) dotyczy wydajności wentylatora przy pracy pochłaniacza w trybie powietrza recyrkulacyjnego wyposażonego w filtr z aktywnym węglem.

Wymiary

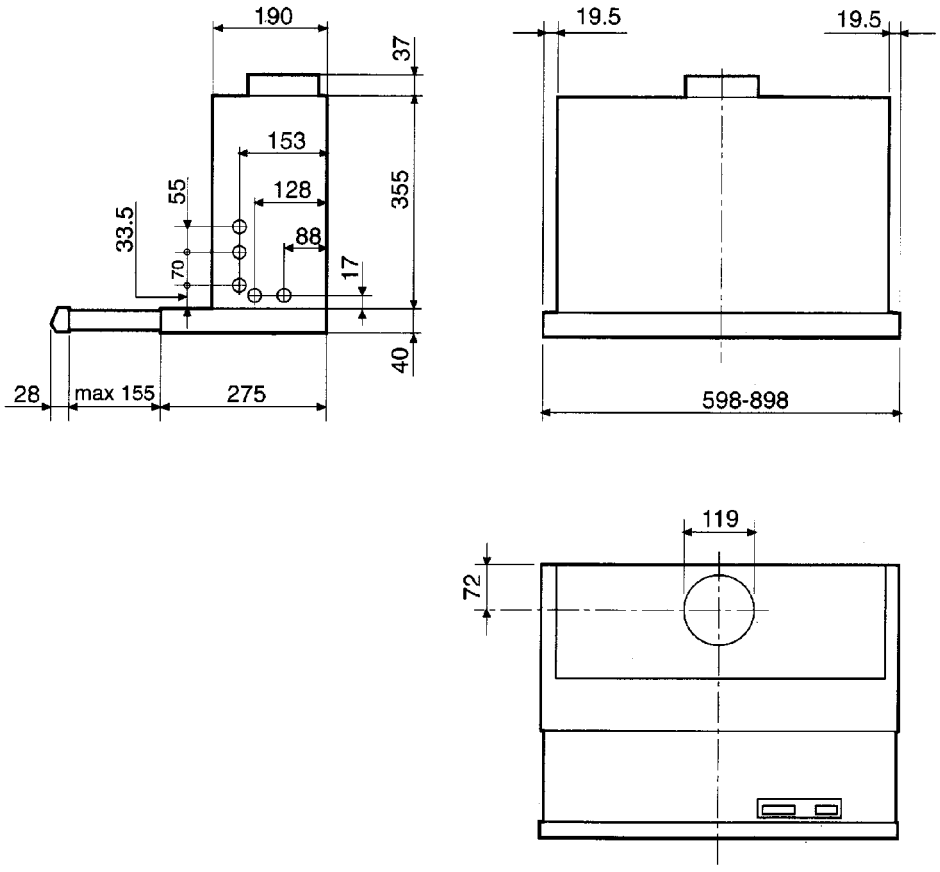

Rys. 11